

Noi produciamo colore
- Qualità da oltre

125
anni

Catalogo prodotti



[®] **einza**
Wir bringen Farbe



HANNOVER AMBURGO



Qualità dal 1894

Due fabbriche, ad Amburgo e a Hannover, producono prodotti e sistemi di altissima qualità per l'applicatore professionista.

La commercializzazione avviene attraverso partner esclusivi in Germania, Austria, Olanda, Italia ed altri paesi europei.

I prodotti einzA sono sempre ed esclusivamente distribuiti da rivendite specializzate, orientate alla qualità ed all'innovazione.

Tutte le informazioni sull'azienda einzA e i nostri prodotti li trovate sotto www.einzA.com e/o da un partner einzA vicino a Voi.

La gamma prodotti

Smalti di fondo e di finitura / Pitture da rinnovo	P. 4–10	Diluenti Pulitori Prodotti aggiuntivi	P. 29–32
Smalti di fondo e di finitura a base solvente	P. 5–6	Diluenti	P. 30–31
Smalti di fondo e di finitura a base d'acqua	P. 7–8	Pulitori	P. 31
Promotori di adesione	P. 8		
Specialità	P. 9	Facciate	P. 32–41
Pitture da rinnovo	P. 9–10	Idropitture per facciate	P. 33–34
		Sistema silicon	P. 34–36
		Sistema elastodur	P. 36
Legno	P. 11–16	Sistema mineralit	P. 36–37
Protezione del legno certificata	P. 12	Fondi	P. 37–39
Velature decorative per esterno	P. 12	Risanamento delle crepe	P. 40
Velature decorative per interno ed esterno	P. 13	Preparazione del sottofondo	P. 40
Protezione contro gli agenti atmosferici	P. 13–14		
I professionisti del legno	P. 14	Interni	P. 42–49
Oli per legno per casa e giardino	P. 15	Resistenza all'abrasione umida: classe 1	P. 43
Oli per legno per tutti i manufatti in legno di stabilità non dimensionale in esterni	P. 15–16	Resistenza all'abrasione umida: classe 2	P. 44–45
		Resistenza all'abrasione umida: classe 3	P. 45–47
		Fondi pigmentati	P. 48
Metallo	P. 17–22	Pitture antimuffa	P. 48
Fondi per tutti i campi d'applicazione	P. 18	Prodotti speciali	P. 49
Qualità professionali a rapida essiccazione soddisfano le migliori esigenze del mercato attuale	P. 19		
Per le massime esigenze - altissima resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche	P. 19	Stucchi Sigillanti Collanti Rasanti	P. 50–51
Prodotti anticorrosivi speciali	P. 20–22	Stucchi e sigillanti	P. 51
		Collanti e rasanti	P. 51
Pavimenti	P. 23–28		
Rivestimenti monocomponenti per sollecitazioni normali	P. 24	Prodotti accessori	P. 52
Rivestimenti bicomponenti per sollecitazioni medie - qualità epossidiche e poliuretatiche idrodiluibili	P. 25	Nastri per mascheratura	P. 53
Rivestimenti bicomponenti per sollecitazioni pesanti - ad altissima resistenza chimica e meccanica	P. 26		
Gli specialisti per supporti in legno	P. 26–27	Indice alfabetico	P. 54–57
Sistema 2-K-PU per rivestimenti elastici su balconi e pavimenti	P. 27–28	Non si possono assumere delle responsabilità per l'esattezza delle indicazioni sui prodotti in questo catalogo. Le nostre raccomandazioni sono date al meglio delle proprie conoscenze e in base all'esperienze pratiche e pertanto non dispensano il Cliente da prove pratiche eseguite da lui stesso. Prego richiedere e consultare le schede tecniche aggiornate. 2021.01/2.000	



SMART

Smalti a base solvente

einZA Seidenmatt



Smalto alchidico satinato a base solvente per verniciature pregiate, con ottima dilatazione, per esterni ed interni, ad alto rendimento, rapido in essiccazione, resistente agli urti e ai graffi, non si lucida, per verniciature di qualità su legno e metallo.

Tinta: bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,00	80-100	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		6 x	250 ml
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*
		6 x	500 ml*

*attintabile con il sistema einZA mix

einZA Gloss



Per verniciature brillanti durevoli su legno e metallo in esterni ed interni. Smalto per il professionista. Si distingue per una facile lavorazione, per un'ottima brillantezza e per un'eccellente dilatazione. Idoneo anche per radiatori ad acqua calda (escluso il bianco). **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,00	80-100	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		6 x	250 ml
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*
		6 x	500 ml*

*attintabile con il sistema einZA mix

einZA Fensterlack 3x1



Smalto per finestre, semilucido e resistente all'intemperie. Come mano di fondo, intermedia e di finitura, per un ciclo completo e ventilante su finestre in legno, facile da carteggiare. Sistema compatto, tissotropico, stabile anche su superfici in verticale, ottimo potere coprente e riempitivo, buona copertura degli spigoli vivi. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,32	80-100	6 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		6 x	250 ml
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*

*attintabile con il sistema einZA mix

einZA Fenstergrund



Smalto di fondo per finestre, resistente all'intemperie, a rapida essiccazione e facile da carteggiare. La qualità tissotropica e compatta garantisce verniciature molto coprenti, un'alta stabilità in verticale e una buona copertura degli spigoli vivi.

Tinta: bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,45	80-100	6 x	2,5 l
		6 x	750 ml

einZA Heizkörper-Weißlack



Smalto bianco per radiatori, rapido in essiccazione e a basso tenore odorifico. Punto di bianco ottimizzato, alto potere coprente e buona dilatazione. Idoneo per verniciature di radiatori, tubazioni e riscaldamenti a vapore. Compatto e con buona copertura degli spigoli vivi. Resistente all'ingiallimento fino a 80°C, resistente alla temperatura fino a 180°C. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,21	80-100	6 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		6 x	250 ml

einZA Heizkörper-Flutlack



Smalto a velo per radiatori, a mano unica ed a rapida essiccazione, con buon potere coprente. Idoneo anche per l'applicazione a spruzzo, ad immersione ed a spruzzo airless su radiatori e tubi di riscaldamento. Resistente all'ingiallimento fino a 80°C, resistente alla temperatura fino a 120°C. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,20	80-100	---	10 l
		6 x	2,5 l

einZA Satin



Smalto alchidico di qualità elevata, a base solvente, per supporti in legno e metallo preverniciato in esterni ed interni, semilucido, ad alto rendimento e con ottimo potere coprente. Qualità pregiata per le più alte esigenze di qualità. Per verniciature semilucide intense su supporti in legno e metallo preverniciato in interni ed esterni. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,30	ca. 100	6 x	2,5 l

einZA Vorlack



einZA Vorlack è uno smalto di fondo privo di aromatici e a basso tenore odorifico per verniciature pregiate in esterni ed interi. Questo smalto di fondo tissotropico ha un ottimo potere riempitivo e dilata molto bene, opaco e facile da carteggiare. einZA Vorlack è di facile lavorazione e rapido in essiccazione, grazie al suo basso tenore odorifico è molto gradevole in fase d'applicazione. einZA Vorlack è anche idoneo per radiatori ad acqua calda. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,45	80-100	6 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		6 x	250 ml
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*

*attintabile con il sistema einZA mix

einZA Vorstreichfarbe



Smalto di fondo universale, opaco, con buon potere riempitivo, facile da carteggiare, per esterni ed interni. Mano di fondo o intermedia su legno nuovo e preverniciato, lastre in fibra di legno o compensato, termoisolanti e forate. Su ferro, zinco, alluminio, ecc. dopo una preparazione del supporto a regola d'arte. **Tinta:** bianco


peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,45	80-100	6 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		6 x	250 ml

Smalti a base d'acqua

einZA Samtacryl



Smalto semilucido a base d'acqua, resistente all'intemperie, per verniciature resistenti al blocking e ai graffi su supporti in legno, metallo, PVC rigido e sottofondi minerali in interni ed esterni. Per verniciature resistenti allo sfregamento su supporti molto sollecitati. Il film secco di einZA Samtacryl Seidenglanzlack è resistente alla sudorazione e alla saliva e soddisfa i requisiti della norma EN 71 parte 3 (sicurezza dei giocattoli per bambini). **Tinte:** bianco e una varietà di tinte metallizzate secondo la mazzetta einZA mix MetallicEffect

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,10-1,20	90-100	---	10 l
		4 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		6 x	250 ml
		---	10 l*
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*
		6 x	500 ml*

*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte

einZA mix Samtacryl Sprayfinish



Smalto semilucido pregiato a base d'acqua, resistente all'intemperie, per verniciature a spruzzo airless, razionali e coprenti, di superfici resistenti al blocking e ai graffi. Grazie alla sua ottima stabilità e in combinazione con einZA Aquamatt-Sprayfiller, consente di realizzare superfici pregiate in solo due passaggi a spruzzo airless. Il film secco di einZA Samtacryl Sprayfinish è resistente alla sudorazione e alla saliva e soddisfa i requisiti della norma EN 71 parte 3 (sicurezza dei giocattoli per bambini). **Tinta:** bianco


peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,10-1,20	250-300	3 x	3 l*

*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte

einZA Aquamatt



Smalto di fondo riempitivo a base d'acqua e smalto di finitura acril-poliuretano opaco, per verniciature resistenti all'intemperie su supporti in legno, metallo, PVC rigido e sottofondi minerali. Rapido in essiccazione, facile da carteggiare ed resistente al blocking. Ottima adesione su vecchi strati di vernice da rinnovare. Il film secco di einZA Aquamatt è resistente alla sudorazione e alla saliva e soddisfa i requisiti della norma EN 71 parte 3 (sicurezza dei giocattoli per bambini). **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,35	90-100	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*
		6 x	500 ml*

*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte

einZA mix Aquamatt Sprayfiller



Fondo riempitivo pregiato di ultima generazione, a base d'acqua, opaco. Qualità messa a punto per l'applicazione razionale a spruzzo airless, con formula attiva sulle macchie di ruggine. Grazie alla sua ottima stabilità e in combinazione con einZA Samtacryl Sprayfinish, consente di realizzare superfici pregiate in solo due passaggi a spruzzo airless. Il film secco di einZA Aquamatt Sprayfiller è resistente alla sudorazione e alla saliva e soddisfa i requisiti della norma EN 71 parte 3 (sicurezza dei giocattoli per bambini). **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,35	250-300	3 x	3 l*

*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte

einZA Aquatherm



Smalto acril-poliuretano lucido per radiatori, a base d'acqua, rapido in essiccazione e resistente ai graffi, per la verniciatura di radiatori, termosifoni a vapore e tubazioni di riscaldamento. Resistente all'ingiallimento fino a 120°C, resistente alla temperatura fino a 180°C. Il film secco di einZA Aquatherm è resistente alla sudorazione e alla saliva e soddisfa i requisiti della norma EN 71 parte 3 (sicurezza dei giocattoli per bambini). **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,27	90-100	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml



einZA Aqua Fensterlack



einZA Aqua-Fensterlack è uno smalto bianco a ventilazione per finestre in esterni ed interni, a base d'acqua, rapido in essiccazione, facile da lavorare e con buona copertura degli spigoli. einZA Aqua-Fensterlack è resistente al blocking e all'intemperie, è stabile in tinta ed elastico nel tempo. Il film secco di einZA Aqua-Fensterlack è semilucido, resistente ai graffi, repellente allo sporco e quindi facile da pulire e da mantenere. Il film secco di einZA Aqua-Fensterlack è resistente alla sudorazione e alla saliva e soddisfa i requisiti della norma EN 71 parte 3 (sicurezza dei giocattoli per bambini). **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,27	90-100	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml



einZA Aqua-PU Seidenmatt



Smalto a base d'acqua di qualità elevata, riempitivo, per verniciature satinata di pregio, con le caratteristiche di lavorabilità eccellenti degli smalti classici a solvente, però con il vantaggio del basso tenore odorifico. Per realizzare superfici perfette con le più alte esigenze di qualità negli interni. La dilatazione unica garantisce una finitura ad effetto porcellana e risultati di verniciatura eccellenti con l'applicazione a pennello e a rullo. einZA Aqua-PU Seidenmatt non si lucida, non ingiallisce ed è stabile in tinta, facile da pulire con i comuni detergenti casalinghi. einZA Aqua-PU Seidenmatt è resistente al blocking e assicura un'ottima resistenza ai graffi. Il film secco di einZA Aqua-PU Seidenmatt è resistente alla sudorazione e alla saliva e soddisfa i requisiti della norma EN 71 parte 3 (sicurezza dei giocattoli per bambini). **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,38	ca. 120	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*
		6 x	500 ml*



*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte

einZA Reinacryl



Smalto idrodiluibile lucido, resistente all'intemperie, per verniciature resistenti ai graffi e anti-blocking su supporti in legno, metallo, PVC rigido e minerali in ambienti interni ed esterni. Verniciatura resistente allo sfregamento su superfici interne molto sollecitate. Il film secco di einZA Reinacryl è resistente alla sudorazione e alla saliva e soddisfa i requisiti della norma EN 71 parte 3 (sicurezza dei giocattoli per bambini). **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,10-1,20	90-100	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		6 x	250 ml
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*
		6 x	500 ml*



*attintabile con il sistema einZA mix

Promotori di adesione

einZA Lawinit



Lo specialista di adesione e il risolvi problema ottimizzato per i così detti »supporti critici« in interni, come p.es. alluminio, alluminio anodizzato, acciaio zincato, acciaio inossidabile, piastrelle smaltate, maioliche e supporti in plastica come la formica (Resopal) e tanti altri. Idoneo come fondo antiruggine per supporti poco sollecitati in ferro e acciaio in interni (C1 secondo DIN EN 12 944). Fondo pregiato bicomponente epossidico, a base d'acqua, per tutti gli impieghi all'interno dove la prima priorità è l'adesione sicura senza odori fastidiosi. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,35	85-100	6 x	1 l

einZA Lawicryl



Fondo universale a base d'acqua, per esterno ed interno, con ottime caratteristiche di adesione. Il risolve problema con promotore di adesione per il rinnovo di vecchie verniciature. Sovraverniciabile con tutti gli smalti idrodiluibili e a base solvente. Rapido in essiccazione e facile da carteggiare, per supporti in legno, PVC rigido, zinco, acciaio zincato e altri metalli non ferrosi come l'alluminio e il rame. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,49	90-100	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml

Specialità

einZA Acryl-PU-Härter



Catalizzatore per smalti acril-poliuretani a base d'acqua, per l'ottimizzazione dei valori di resistenza. Gli smalti acril-poliuretani raffinati con questo catalizzatore raggiungono una resistenza meccanica e chimica molto elevata, specialmente aumenta la resistenza contro i disinfettanti e pulitori utilizzati negli ospedali, ambulatori medici e nelle cliniche.

Tinta: incolore

peso specifico g/ml	rapporto di catalisi	cartone	confezione
1,12	aggiunta del 10 % in volume	6 x	250 ml

Pitture da rinnovo

einZA Aqua Renothix



Pittura universale da rinnovo, a base d'acqua, con promotore di adesione e con formula attiva sulle macchie di ruggine. Per la tinteggiatura di supporti da rinnovare negli interni, come p.es. gesso, intonaco, calcestruzzo, metallo e materia plastica, idonea per il rivestimento di calcestruzzo cellulare. Molto resistente allo sfregamento secondo DIN 53 778. **Tinta:** bianco

Classificazione secondo EN 13 300:

Resistenza all'abrasione umida: classe 1, Potere coprente a secco: classe 1 con 8 m²/l,

Grado di lucentezza: lucido medio (setato-opaco)

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,25	110-130	32 x	12,5 l
		24 x	12,5 l*

*attintabile con il sistema einZA mix

einZA Renothix



Smalto murale opaco, a base solvente, a bassissimo tenore odorifico, a base di resina alchidica a lungo olio, con capacità isolanti e con formula attiva sulle macchie di ruggine. Per la tinteggiatura universale di supporti da rinnovare negli interni, come p.es. gesso, intonaco, calcestruzzo, metallo e materia plastica, idoneo per il rivestimento di calcestruzzo cellulare. Rivestimento da rinnovo versatile con grande spettro d'impiego per capannoni industriali, di produzione e fabbriche.

Tinta: bianco

Classificazione secondo EN 13 300:

Resistenza all'abrasione umida: classe 2, Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m²/l,

Grado di lucentezza: opaco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,69	130-260	24 x	14 l

einZA Classicmatt



Pittura isolante a solvente per interni, opaca, a bassissimo tenore odorifico. Facile da lavorare, privo di tensioni e leggermente tissotropica. Aperta al vapore acqueo, resistente alla saponificazione e all'ingiallimento. Con ottime capacità isolanti contro la nicotina, le macchie d'acqua, ecc. **Tinte:** bianco e bianco antico

Classificazione secondo EN 13 300:

Resistenza all'abrasione umida: classe 3, Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m²/l

Grado di lucentezza: opaco profondo

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,57	90-130	24 x	12,5 l
		96 x	5 l

einZA Isofinish W



Pittura da rinnovo ed isolamento a base d'acqua, a basso tenore odorifico, rapida in essiccazione, con ottimo potere coprente e buone caratteristiche di lavorazione. Idonea in ambienti alimentari rispettando le istruzioni di lavorazione generali. (vedi rapporto di prova 256885A/155) **Tinta:** bianco

Classificazione secondo EN 13300:

Resistenza all'abrasione umida: classe 2, Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m²/l,

Grado di lucentezza: opaco profondo

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,43	130-150	32 x	12,5 l
		48 x	5 l

einZA Isolier- und Sperrgrund



Fondo isolante e consolidante a rapida essiccazione, per esterno ed interno. Affidabile per isolare catrame, fuliggine, bitume, macchie d'acqua, nicotina, tracce di cera, ecc. Non attacca il polistirolo. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,19	80-100	6 x	2,5 l
		6 x	750 ml



LEGGNO

Protezione del legno certificata

einZA Bläueschutz



Fondo impregnante per legno all'esterno, a base solvente. Protezione certificata contro l'azzurramento e la marcescenza di tutti i legni all'esterno senza contatto diretto con il terreno. Protettivo chimico per legno, con efficacia preventiva secondo DIN 68 800 parte 3. einZA Bläueschutz penetra in profondità del legno e crea un supporto portante per successive applicazioni. È sovraverniciabile con tutte le velature e smalti einZA a base d'acqua e a base solvente. Questo è un prodotto biocida e sottostà al regolamento sui biocidi (BPD). Numero di registrazione BAuA: N-65737

Contiene: 5 g/kg 3-iodo-2-propinil butil carbammato (IPBC); 2 g/kg tebuconazolo; 0,6 g/kg permetrina

Categoria d'impiego: per utilizzatori professionali e privati

Annotazione: I prodotti biocida vanno impiegati con cautela. Sempre, e prima dell'utilizzo leggere attentamente le informazione sull'etichetta e di prodotto. **Tinta:** incolore

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
0,820	160-200	--	5 l
		6 x	2,5 l
		6 x	750 ml

einZA Bläueschutz-W



Fondo impregnante a base d'acqua per legno all'esterno. Protezione chimica preventiva secondo DIN 68 800 parte 3.

Protezione certificata contro l'azzurramento e la marcescenza di tutti i legni all'esterno senza contatto diretto con il terreno. einZA Bläueschutz-W è quasi inodore, penetra in profondità del legno e crea un supporto portante per successive applicazioni. È sovraverniciabile con tutte le velature e smalti einZA a base d'acqua e a base solvente. Questo è un prodotto biocida e sottostà al regolamento sui biocidi (BPD). Numero di registrazione BAuA: N-91100

Contiene: 9 g/kg 3-iodo-2-propinil butil carbammato (IPBC); 2,5 g/kg tebuconazolo; 1 g/kg permetrina; 0,5 g/kg betaina polimerica

Categoria d'impiego: per utilizzatori professionali e privati

Annotazione: I prodotti biocida vanno impiegati con cautela. Sempre, e prima dell'utilizzo leggere attentamente le informazione sull'etichetta e di prodotto. **Tinta:** incolore

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,000	160-200	--	5 l
		6 x	2,5 l
		6 x	750 ml

Velature decorative per esterno

einZA Kompaktlasur



Velatura protettiva compatta a base solvente, per legno nuovo e legno da rinnovare in esterni, con buona protezione contro i raggi UV grazie ai pigmenti pregiati efficaci in profondità. einZA Kompaktlasur è permeabile al vapore acqueo e regola l'equilibrio igrometrico naturale del legno. Protettivo per legno a film sottile secondo EN 927-1:1996, per la verniciatura di legno nuovo e legno da rinnovare. einZA Kompaktlasur è di consistenza tissotropica (gelatinosa), non gocciola ed è facile da lavorare, garantendo continuità di superficie senza attaccature. **Tinte:** pino antico, ebano, quercia, quercia chiaro, frassino, incolore, bianco calce, castagno, pino, mogano, noce, palissandro, teak, noce chiaro

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
0,900-0,940	70-80	4 x	5 l
		6 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*

*attintabile con il sistema einZA mix

einZA Holzlasur



Impregnante protettivo a poro aperto per legno all'esterno, a base solvente, con altissima capacità di penetrazione. Idoneo per legno indigeno e tropicale. È idrorepellente e regola l'equilibrio igrometrico naturale del legno. Tinte decorative brillanti ravvivano la venatura naturale del legno e lo proteggono dall'ingrignimento grazie all'alta protezione contro i raggi UV.

Tinte: pino antico, ebano, quercia, quercia chiaro, frassino, incolore, bianco calce, castagno, pino, mogano, noce, palissandro, teak, noce chiaro

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
0,850-0,870	60-80	4 x	5 l
		6 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*

*attintabile con il sistema einZA mix

Velature decorative per interno ed esterno

einZA mix Aqua-Kompaktlasur



Velatura protettiva compatta a base d'acqua, semilucido, per una protezione ottimale dall'intemperie e dai raggi UV, per legno nuovo e per legno da rinnovare in interni ed esterni. Facile da lavorare senza gocciolare. einZA Aqua-Kompaktlasur è permeabile al vapore acqueo, elastico e durevole nel tempo, stabilizzato contro i raggi UV e garantisce una film protettivo e resistente, repellente allo sporco e facile da curare. Il film secco di einZA Aqua-Kompaktlasur è resistente alla sudorazione e alla saliva e soddisfa i requisiti della norma EN 71 parte 3 (sicurezza dei giocattoli per bambini). **Tinte:** incolore, bianco calce e una gran varietà di tinte tramite il sistema einZA mix

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,000	80-100	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*



*attintabile con il sistema einZA mix

einZA mix Aqua-Holzlasur



Velatura protettiva a poro aperto, a base d'acqua, per l'uso universale di tutti i manufatti in legno in interni ed esterni. Ravvina la venatura del legno grazie ai pigmenti pregiati ad alta penetrazione ed efficaci in profondità. Impregnante protettivo resistente all'intemperie ed ai raggi UV, regola l'equilibrio igrometrico naturale del legno. einZA Aqua-Holzlasur è ecologico, facile da lavorare e a basso tenore odorifico. Il film secco di einZA Aqua-Holzlasur è resistente alla sudorazione e alla saliva e soddisfa i requisiti della norma EN 71 parte 3 (sicurezza dei giocattoli per bambini). **Tinte:** incolore, bianco calce e una gran varietà di tinte tramite il sistema einZA mix

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
0,990	60-80	4 x	5 l
		4 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*



*attintabile con il sistema einZA mix

Protezione contro gli agenti atmosferici

einZA Aqua-Isogrund



einZA Aqua-Isogrund è uno smalto di fondo speciale coprente per esterni ed interni, a base d'acqua, con potere isolante contro le sostanze coloranti (solubili in acqua), a basso tenore odorifico. Fondo coprente ed isolante per legno, pannelli in fibra di legno (masonite), intonaco (gruppo d'intonaco II e III) e calcestruzzo, con buon potere isolante contro fuliggine, bitume, macchie d'acqua asciutte, nicotina (oli di catrame), ecc. **Tinta:** bianco opaco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
ca. 1,350	90-100	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml

einZA Holzgrundierung weiß



Fondo coprente per legno, rapido in essiccazione e facile da carteggiare. Fondo isolante con efficacia in profondità, ha un'ottima adesione e resiste all'intemperie. Per tutti i manufatti in legno di stabilità dimensionale e non dimensionale all'esterno. **Tinta:** bianco opaco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,430	85-100	--	10 l
		6 x	2,5 l
		6 x	750 ml

einZA Holz-Color



Vernice protettiva coprente per legno, a base d'acqua e con formula H contro lo sporco e l'inverdimento su superfici in legno all'esterno, come p.es. legno a traliccio, pannellature in legno, sottotetti, ecc. Idoneo anche per applicazioni su intonaco, calcestruzzo, muratura, fibrocemento e metalli non ferrosi, come p.es. l'acciaio zincato. È semilucido, diluibile con acqua e regola l'equilibrio igrometrico naturale del supporto. **Tinte:** bianco e una gran varietà di tinte tramite il sistema einZA mix

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,210-1,220	90-100	---	10 l
		4 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		---	10 l*
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*

*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte

I professionisti del legno

einZA Novasol Holz- und Wetterschutz Lasur und Farbe



Impregnate di finitura per legno all'esterno, trasparente (velatura) e coprente (smalto), a base di olio di ricino disidratato in solvente. Il sistema a 2 mani, idrorepellente e con protezione dal film contro l'azzurramento, offre un'alta resistenza contro gli agenti atmosferici. In forma gelatinosa, ideale per i lavori sopra testa, p.es. sottotetti, senza spioverne né gocciolare. Il film protettivo a poro aperto di einZA Novasol è altamente elastico, aperto alla diffusione e se applicato a regola d'arte, non si screpola e non si stacca. Questo prodotto, secondo il regolamento UE sui biocidi n. 528/2012, è un «articolo trattato» e contiene i seguenti principi attivi biocidi: butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC).

Tinte trasparenti (velatura): incolore, oregon, ontano, betulla, cedro, pino, castagno, quercia, noce chiaro, noce, palissandro, marrone, beige

Tinte coprenti (smalto): bianco e una gran varietà di tinte con il sistema einZA mix

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
0,850-1,350	170-200	---	10 l*
	(con due mani)	4 x	5 l*
		3 x	3 l*
		4 x	2,5 l
		6 x	1 l*

*attintabile con il sistema einZA mix

einZA Novasol Holz- und Wetterschutz Lärchenholzöl



Finitura portettiva per legno, resistente agli agenti atmosferici, a base di olio di ricino disidratato, con Aqua-Blocker e funzione protettiva certificata contro l'azzurramento. Protettivo trasparente (incolore), ad alto solido e ad alta penetrazione, protegge con solo due mani tutti i manufatti in legno senza funzione statica all'esterno da ogni influsso d'umidità, ritarda il degrado della lignina e di conseguenza evita anche la colorazione grigia. Questo prodotto, secondo il regolamento UE sui biocidi n. 528/2012, è un «articolo trattato» e contiene i seguenti principi attivi biocidi: butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC). **Tinta:** incolore

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
0,900	ca. 170	---	10 l
	(con due mani)	4 x	5 l
		4 x	2,5 l
		6 x	1 l

einZA Lisol Holz- und Wetterschutz Lasur und Farbe



Impregnante di finitura di altissima qualità, a base di olio di ricino ed olio opaco in solvente. Protezione efficace dal film contro l'azzurramento, con finitura opaco nobile. Sistema professionale con unico prodotto, per rivestimenti trasparenti (velatura) e coprenti (smalto) resistenti agli agenti atmosferici. Impiego universale per tutti i manufatti in legno senza funzione statica all'esterno. Vernice protettiva per legno, elastica e aperta alla diffusione senza rischio di screpolature né di fessurazioni. Questo prodotto, secondo il regolamento UE sui biocidi n. 528/2012, è un «articolo trattato» e contiene i seguenti principi attivi biocidi: butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC).

Tinte trasparenti (velatura): incolore e una gran varietà di tinte con il sistema einZA mix

Tinte coprenti (smalto): bianco e una gran varietà di tinte con il sistema einZA mix

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
0,850-1,350	170-200	---	10 l*
	(con due mani)	4 x	5 l*
		3 x	3 l*
		4 x	2,5 l
		6 x	1 l*

*attintabile con il sistema einZA mix

Oli per legno per casa e giardino

einZA Novatrol Holzentgrauer



Sanificante a base di acido ossalico, neutralizzante e schiarente, ad alta penetrazione, per legni fortemente aggrediti e consumati dall'intemperie e diventati grigi. Pretrattamento e sanificante per terrazze, legni da giardino e mobili da giardino in legno Bangkirai, Teak ed altri tipi di legno. **Tinta:** incolore

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,000	100-200*	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml

*(a seconda dell'assorbimento e del metodo di applicazione)

einZA Novatrol Holzöl



Olio naturale ad alta penetrazione, a base solvente, per mobili da giardino. Protezione e cura a base vegetale per il legno Teak ed altri legni duri all'esterno. Per ravvivare la superficie naturale del legno. Protezione superficiale a poro aperto e aperto alla diffusione, ad alta penetrazione e senza creare film. Protezione naturale contro l'umidità ed agenti atmosferici.

Tinte: incolore (per legni chiari), teak (per legni rossicci)

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,000	60-80*	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml

*(a seconda dell'assorbimento e del metodo di applicazione)

einZA Novatrol Terrassenöl



Olio naturale ad alta penetrazione, particolarmente idoneo per i legni Bangkirai e Teak. Olio naturale a base vegetale, ad alta penetrazione e particolarmente idoneo per terrazze in legno Bangkarai e in Teak. Protegge il legno e intensifica l'aspetto naturale. Superfici di terrazze e legni da giardino vengono conservati, diventano idrorepellenti e ricevono una protezione superficiale a poro aperto e aperto alla diffusione che regola l'umidità. Con protezione conservante dal film e formula protettiva attiva contro l'inverdimento (alghe e muschio).

Tinte: incolore UV-natur (per legni chiari), bangkirai (per legni rossicci)

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,000	60-80*	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml

*(a seconda dell'assorbimento e del metodo di applicazione)

Oli per legno per tutti i manufatti in legno di stabilità non dimensionale in esterni

einZA mix Novatrol Alpenöl



einZA Novatrol Alpenöl con protezione dal film contro la sollecitazione microbiologica del legno è un protettivo per legno a base d'acqua, a film sottilissimo e a base di oli naturali, ad altissima penetrazione, secondo EN 927-1:1996, per tutti i manufatti in legno di stabilità non dimensionale in esterni, come p.es. facciate in legno, sottotetti, pergole, balconi, recinti e vecchie superfici in legno sabbiato. L'altissima capacità di penetrazione di einZA Novatrol Alpenöl protegge il legno e fa risalire in modo ottimale la venatura del legno. Con einZA Novatrol si proteggono le superfici esposte all'intemperie in modo ottimale. Si ottiene un film protettivo naturale a poro aperto e aperto alla diffusione. Pigmenti microfini garantiscono una protezione ottimale contro i raggi UV e prevengono all'ingrigimento precoce del legno. Questo prodotto, secondo il regolamento UE sui biocidi n. 528/2012, è un «articolo trattato» e contiene i seguenti principi attivi biocidi: butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC).

Tinte: gran varietà di tinte con il sistema einZA mix con base 0

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,000	120-160**	---	10 l*
		---	5 l*
		6 x	1 l*

*attintabile con il sistema einZA mix

**a seconda dell'assorbimento e del metodo di applicazione

einZA mix Novatrol Alpenöl Silvershine




einZA Novatrol Alpenöl con protezione dal film contro la sollecitazione microbiologica del legno è un protettivo per legno a base d'acqua, a film sottilissimo e a base di oli naturali, ad altissima penetrazione, secondo EN 927-1:1996, per tutti i manufatti in legno di stabilità non dimensionale in esterni, come p.es. facciate in legno, sottotetti, pergole, balconi, recinti e vecchie superfici in legno sabbiate. L'altissima capacità di penetrazione di einZA Novatrol protegge il legno e fa risalire in modo ottimale la venatura del legno. Con einZA Novatrol si proteggono le superfici esposte all'intemperie in modo ottimale. Si ottiene un film protettivo naturale a poro aperto e aperto alla diffusione. La combinazione tra pigmenti d'alluminio e pigmenti per velature microfini crea un'aspetto «antico» con il carattere di un effetto d'ingrignimento argentato e garantisce una protezione ottimale contro i raggi UV. Questo prodotto, secondo il regolamento UE sui biocidi n. 528/2012, è un «articolo trattato» e contiene i seguenti principi attivi biocidi: butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC).


Tinte: gran varietà di tinte con il sistema einZA mix con base ME

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,000	120-160**	--	10 l*
		--	5 l*
		6 x	1 l*

*attintabile con il sistema einZA mix

**a seconda dell'assorbimento e del metodo di applicazione

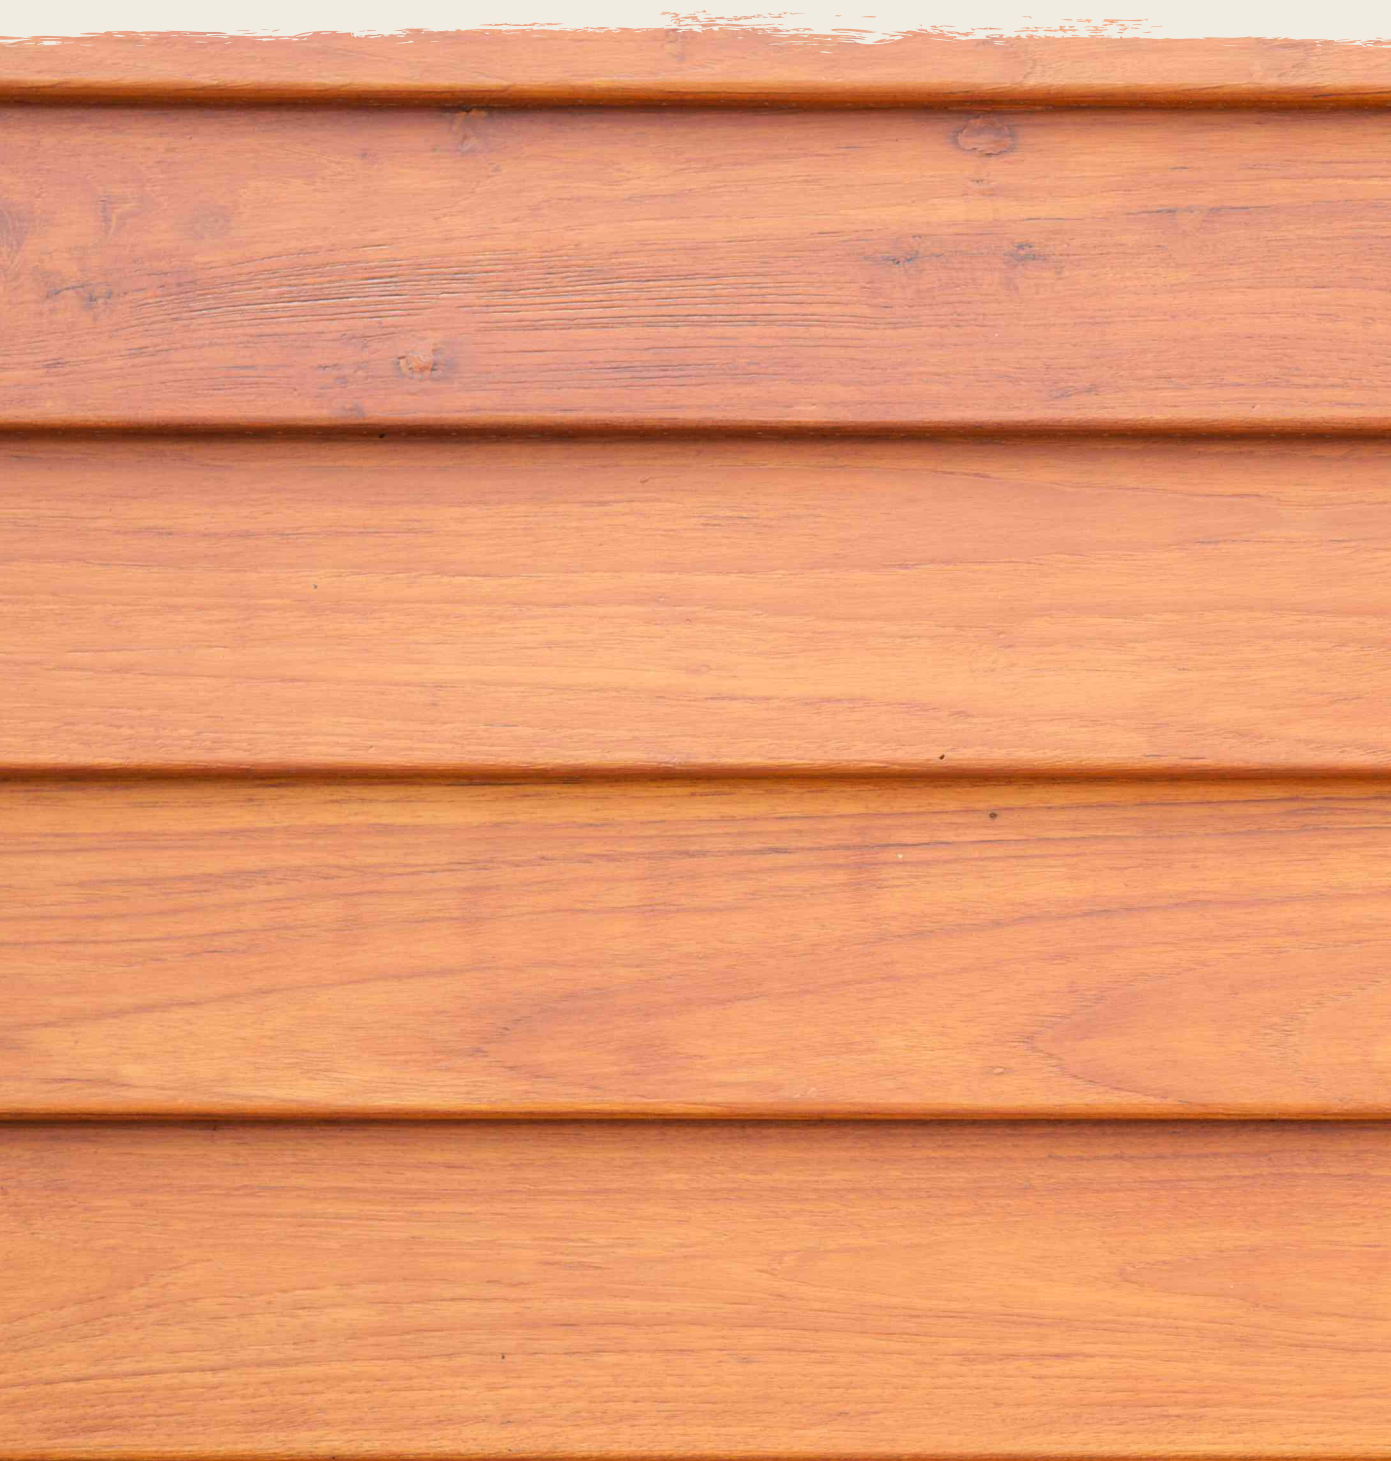

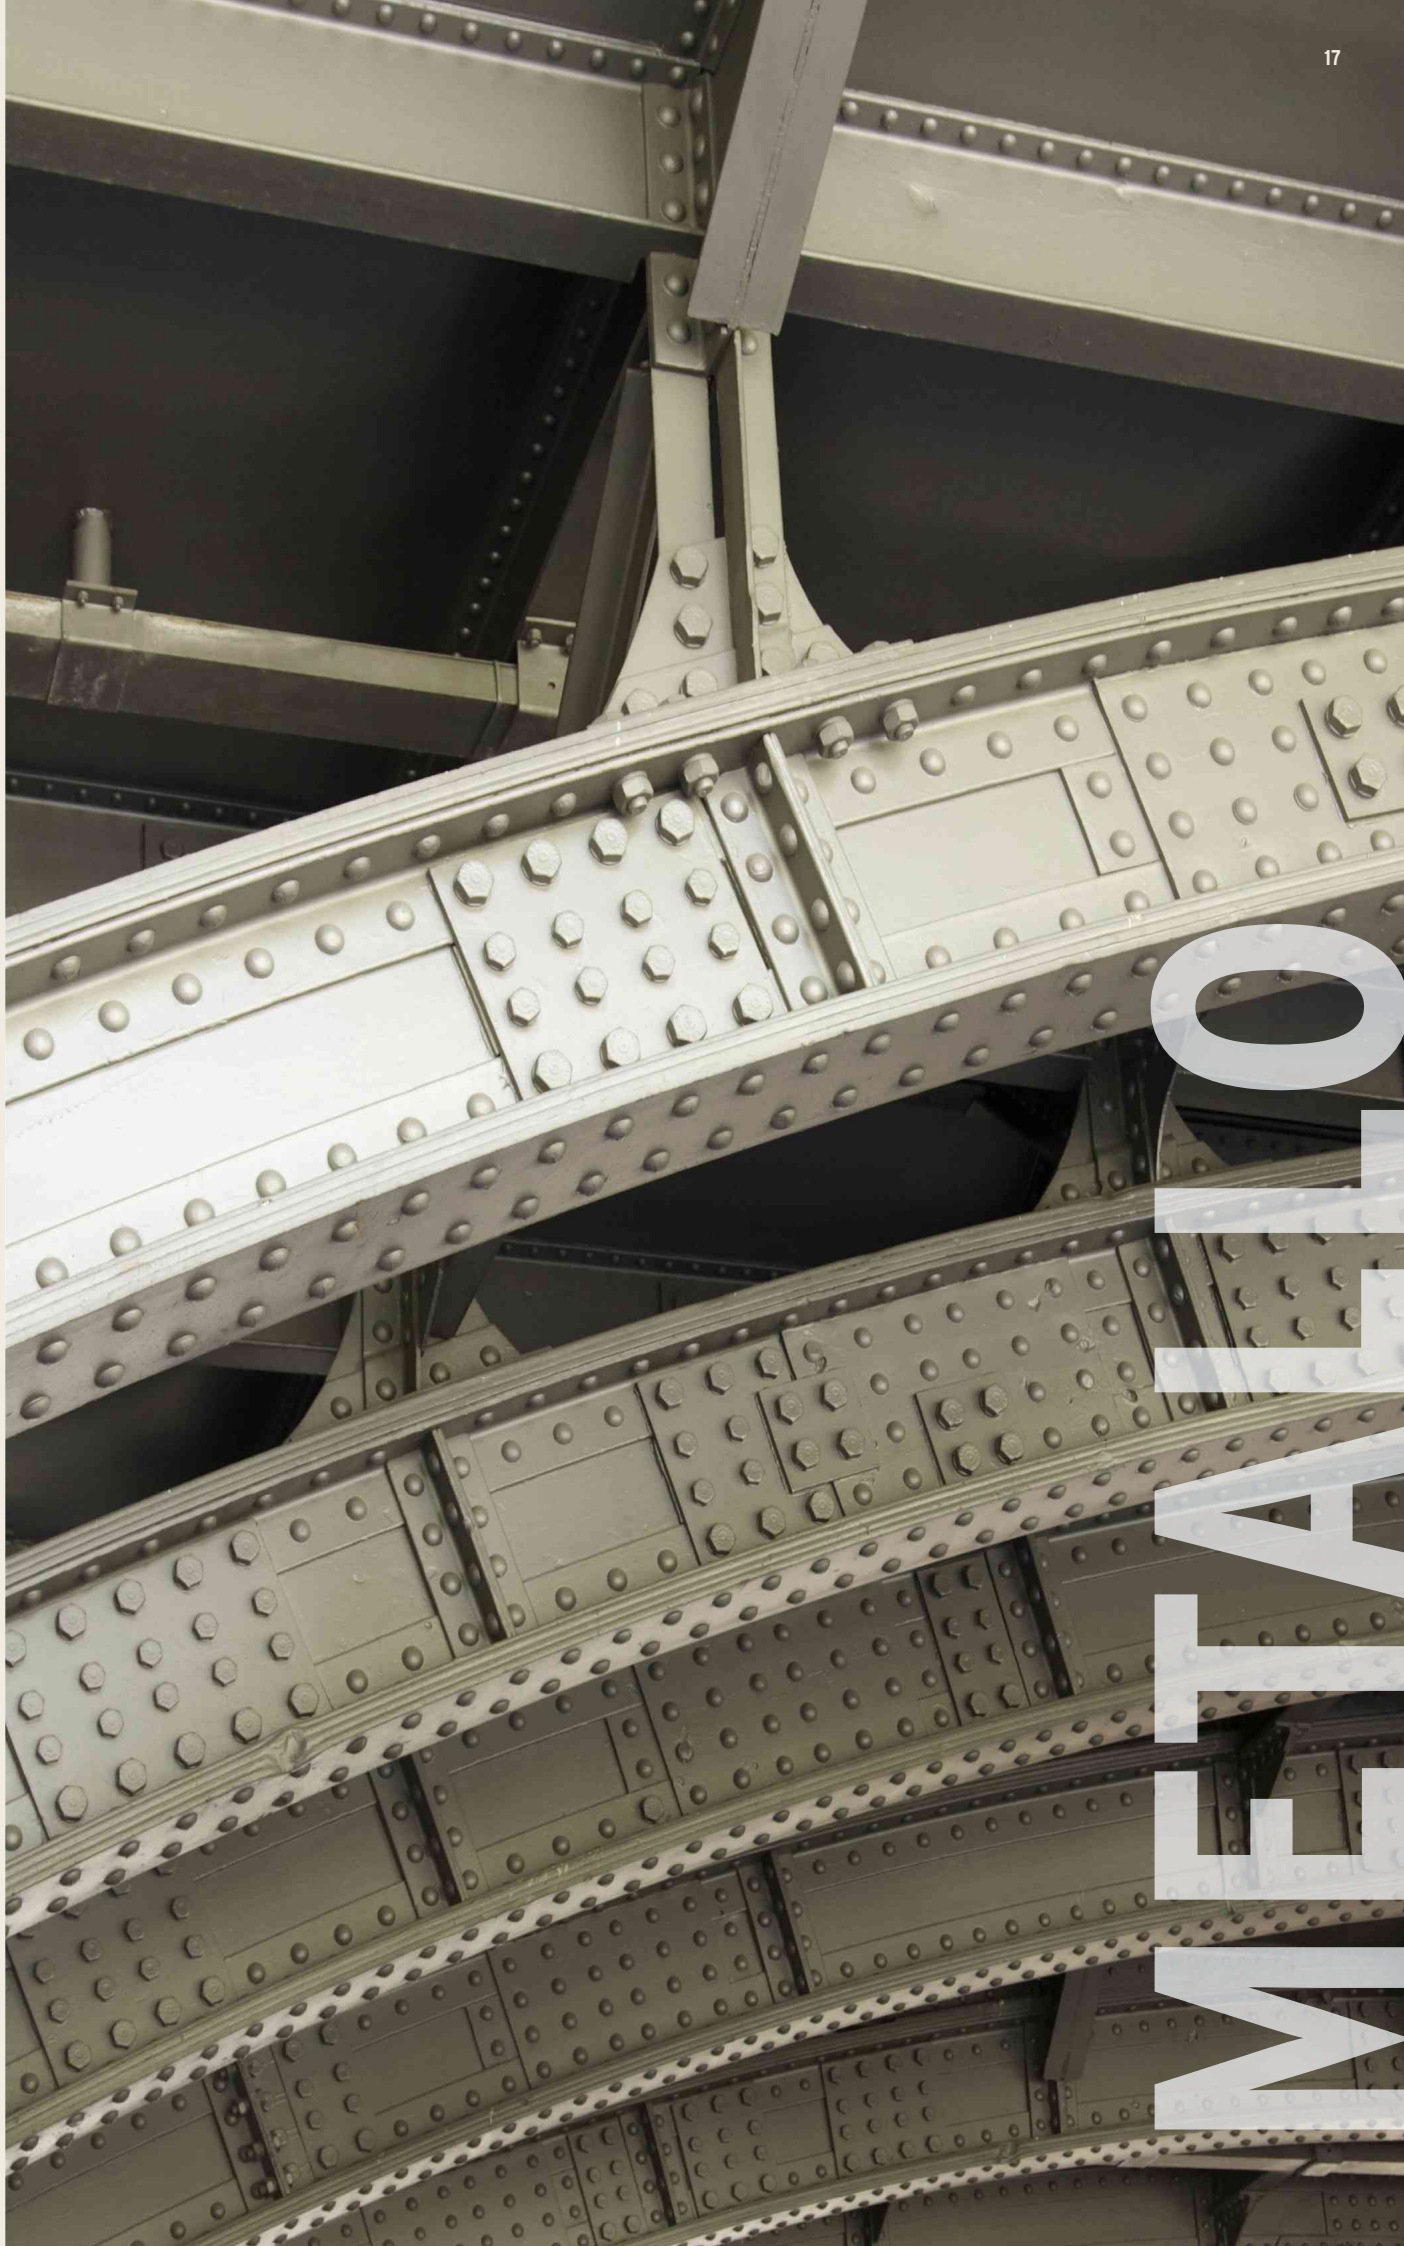

OFF THE M

Fondi per tutti i campi d'applicazione

einZA All-Grund



Promotore di adesione anticorrosivo per tutti i supporti, a base solvente. Fondo aggrappante universale a rapida essiccazione con buona adesione su zinco, acciaio zincato, metalli non ferrosi, metalli leggeri e colorati, PVC rigido e polimeri termoindurenti. Primer anticorrosivo con pigmenti attivi anticorrosivi per una protezione a lunga durata, fuori polvere dopo 45 minuti, resistente al tatto dopo 1-2 ore, sovraverniciabile con smalti alchidici dopo ca. 2-3 ore.

Tinte: grigio, rosso marrone, nero, bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,300-1,350	85-100	--	14 kg
		6 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		6 x	250 ml
		--	10 l*
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*

*attintabile con il sistema einZA mix (Industrie)

einZA Aqua All-Grund



Fondo ancorante universale a base d'acqua e fondo anticorrosivo per ferro e acciaio, primer di adesione per zinco, acciaio zincato, metalli leggeri e colorati, PVC rigido e polimeri termoindurenti. Rapido in essiccazione, per interni ed esterni, a basso tenore odorifico e a basso contenuto di sostanze inquinanti, facile da lavorare. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,320-1,370	85-100	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*

*attintabile con il sistema einZA mix

einZA Korral-Primer



Fondo ancorante anticorrosivo ai fosfati di zinco con ottima dilatazione e alta resistenza per ferro e acciaio, a base solvente. Promotore di adesione per polimeri termoindurenti, GfK (fibra di vetro rinforzata) e PVC rigido. Idoneo anche come mano di fondo su legno. Fuori polvere dopo 2 ore, resistente al tatto dopo 8 ore, sovraverniciabile dopo 16-24 ore.

Tinte: grigio, verde*, rosso marrone, nero, bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,280-1,400	85-100	--	14,0 kg
		6 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		6 x	250 ml

*non disponibile in confezioni da 250 ml e 14,0 kg

einZA Rapid-Primer



Fondo anticorrosivo a rapida essiccazione per ferro e acciaio, a base di resina alchidica speciale in solvente. Nitro-resistente, resistente al tatto dopo ca. 15 minuti, sovraverniciabile: a spruzzo dopo ca. 30 minuti, a pennello dopo ca. 2 ore con smalti alchidici. **Tinte:** grigio, grigio verdastro, rosso marrone, bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,300-1,440	85-100	--	14,0 kg
		6 x	2,5 l
		6 x	750 ml

einZA Lawirostal 2-K-Epoxi-Primer



Fondo epossidico speciale, bicomponente, a base solvente, per interni ed esterni, anticorrosivo per ferro e acciaio. Primer di adesione per acciaio zincato, metalli non ferrosi, GfK (fibra di vetro rinforzata), polimeri termoindurenti e acciaio inossidabile A2 e A4. Sovraverniciabile con tutti i prodotti einZA. **Tinte:** grigio, bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,390	85-100	3 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		--	10 l*
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*

*attintabile con il sistema einZA mix (Industrie)

Qualità professionali a rapida essiccazione - soddisfano le migliori esigenze del mercato attuale

einZA mix Lawinol

lucido brillante | semilucido



Smalto speciale monocomponente a rapida essiccazione, brillante e semilucido, a base solvente, per metallo, legno, macchinari, attrezzi, veicoli commerciali, ecc. Resistente agli urti ed ai graffi, per interni ed esterni. Ottima stabilità di tinta, ottimo in copertura e facile da lavorare. Per verniciature pregiate a pennello, rullo e spruzzo su supporti pretrattati in legno e metallo. Grazie alla sua essiccazione rapida, einZA Lawinol consente di realizzare verniciature di qualità risparmiando tempo e denaro. **Tinte:** gran varietà di tinte con il sistema einZA mix

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,000-1,300	ca. 80	---	10 l*
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*

*attintabile con il sistema einZA mix

einZA mix Lawinol

MetallicEffekt



Smalto speciale monocomponente a rapida essiccazione, semilucido, a base solvente, per metallo, legno, macchinari, attrezzi, veicoli commerciali, ecc. Resistente agli urti ed ai graffi, per interni ed esterni. Ottima stabilità di tinta, ottimo in copertura e facile da lavorare. Per verniciature pregiate a pennello, rullo e spruzzo su supporti pretrattati in legno e metallo. Grazie alla sua essiccazione rapida, einZA Lawinol consente di realizzare verniciature di qualità risparmiando tempo e denaro. **Tinte:** tinte metallizzate brillanti secondo la mazzetta einZA mix Metallic-Effekt

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,000-1,300	ca. 80	---	10 l*
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*

*attintabile con il sistema einZA mix

Per le massime esigenze - altissima resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche

einZA mix

LawiDur 2-K-PU-Buntlack

lucido brillante e semilucido



Smalto bicomponente pregiato a base di resina aril-poliuretanic in solvente, resistente agli agenti atmosferici e ottima stabilità di tinta, per superfici esposte a massime sollecitazioni, come p.es. impianti industriali, macchinari, tubazioni, veicoli, ecc. Rivestimento protettivo altamente resistente agli agenti chimici; per supporti pretrattati come p.es. metallo, polimeri termoindurenti, calcestruzzo e legno, in interni ed esterni; lucido brillante e semilucido.

Tinte: gran varietà di tinte con il sistema einZA mix

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,170-1,280	80-100	---	10 l*
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*

*attintabile con il sistema einZA mix (Industrie)

einZA mix

LawiDur-Eisenglimmer

semilucido



Smalto protettivo anticorrosivo ad effetto micaceo, bicomponente, a base di resina acril-poliuretanic in solvente, per la protezione ottimale delle superfici, altissima resistenza grazie alla struttura a scaglie dell'ossido di ferro micaceo.

Tinte: 14 tonalità secondo DB (Deutsche Bundesbahn = ferrovia federale tedesca) con il sistema einZA mix

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,130-1,190	100-120	3 x	3 l*
		6 x	1 l*

*attintabile con il sistema einZA mix (Industrie)

Prodotti anticorrosivi speciali

einZA Korral-Top



Smalto anticorrosivo a spessore, compatto, per supporti in ferro e acciaio, come p.es porte di garage, recinzioni, inferriate, ecc. Grazie alla sua formula anticorrosiva attiva »Rostschutz-aktiv« è applicabile non solo su supporti nuovi non trattati, ma anche su quelli già verniciati e arrugginiti. Soluzione universale ottimale con un unico prodotto per ogni tipo di verniciatura di rinnovo su metallo, metalli non ferrosi, polimeri termoindurenti e plastomeri (materie plastiche). einZA Korral-Top ha un'ottima adesione e combina protezione anticorrosiva durevole con buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV.

Tinte: gran varietà di tinte con il sistema einZA mix

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,350-1,370	200	6 x	1 l*

*attintabile con il sistema einZA mix

einZA Antik-Metall



Smalto speciale monocomponente a solvente per lavori in ferro battuto, come p.es. ringhiere, porte, recinzioni, inferriate, lampade, accessori, ecc. einZA Antik-Metall è satinato con effetto metallizzato antico e passando con una spazzola in ottone si può imitare anche l'effetto lucido del ferro. Il prodotto ha un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici.

Tinta: nero antico

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,330	100-120	6 x	750 ml

einZA Korral-Eisenglimmer



Smalto ferromicaceo satinato a base solvente per ferro e acciaio. La struttura a scaglie dell'ossido di ferro offre una resistenza elevata e una protezione molto durevole. Protegge ferro, acciaio e vecchie superfici zincate dalla corrosione ed è idoneo anche per superfici non sollecitate in legno (faccia vista).

Tinte: antracite (DB703) e 14 tinte DB (Deutsche Bundesbahn = ferrovia federale tedesca) secondo la mazzetta einZA Eisen-glimmer con il sistema einZA mix. La base EG corrisponde alla tinta DB 702.

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,350-1,400	100-120	6 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		---	10 l*
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*

*attintabile con il sistema einZA mix (Industrie)

einZA Metall-Konservierung



Vernice protettiva trasparente a solvente, semilucida, con ottimo potere di adesione su rame, zinco, ottone, cromo, alluminio, peltro, ecc., resistente agli agenti atmosferici e rapida in essiccazione. Il film di vernice trasparente è elastico nel tempo e protegge contro l'ossidazione e altri influssi atmosferici danneggianti. **Tinta:** incolore

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
0,930	80-100	6 x	2,5 l
		6 x	750 ml

einZA Felgensilber



Smalto speciale monocomponente per verniciature di qualità ad effetto »argento alluminio«, a base solvente. Ottimo per l'applicazione a spruzzo su supporti metallici verniciati in interni ed esterni. Idoneo anche per supporti pretrattati in legno all'interno. Garantisce verniciature metallizzate di altissima qualità, ottimo potere coprente, stabilità della brillantezza ed una buona dilatazione. **Tinta:** alluminio (RAL 9006)

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
0,960	80-100	6 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		6 x	250 ml

einZA mix Hammerschlag-Effektlack



Smalto speciale monocomponente a rapida essiccazione, a base solvente, per realizzare superfici con carattere di metallo martellato. Per l'applicazione a pennello, rullo e spruzzo. Molto resistente, lucido, per interni ed esterni.

Tinte: 9 tinte con il sistema einZA mix (vedi mazzetta colori)

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,000	ca. 100	6 x	1 l*

*attintabile con il sistema einZA mix

einZA Kunstschmiedelack



Smalto speciale monocomponente opaco, a base solvente, per la verniciatura in nero opaco di lavori antichi e moderni in ferro battuto, come p.es. ringhiere, griglie, porte, accessori, ecc. einZA Kunstschmiedelack è resistente agli agenti atmosferici. **Tinta:** nero

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,300	80-100	6 x	750 ml
		6 x	250 ml

einZA Silber



Smalto speciale monocomponente a base solvente, argento brillante, resistente alla temperatura fino a 400°C, per ferro e acciaio in interni ed esterni, resistente ai gas di scarico ed a vapori industriali. Come tutti i bronzi brillanti non resiste a prova di sbavatura. **Tinta:** argento.

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
0,990	50-60	6 x	2,5 l
		6 x	750 ml

einZA mix Zinkofan Eisenglimmer



Smalto ferromicaceo ad alto spessore, a base solvente. Smalto speciale anticorrosivo e compatto, a rapida essiccazione ed altamente resistente agli agenti atmosferici. La struttura a scaglie dell'ossido di ferro garantisce un'altissima resistenza e una lunga durata nel tempo del rivestimento.

Tinte: 14 tinte secondo DB (Deutsche Bundesbahn = ferrovia federale tedesca) con il sistema einZA mix.

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,250	150-250	3 x	3 l*
		6 x	1 l*

*attintabile con il sistema einZA mix (Industrie)

einZA Zinkofan



Rivestimento speciale per ferro zincato, lamiera zincata, alluminio ed altri metalli non ferrosi. Idoneo anche su calcestruzzo, fibrocemento, PVC rigido e polimeri termoindurenti. einZA Zinkofan è mano di fondo e di finitura in un unico prodotto e dopo l'essiccazione è satinato. Grazie alla sua formula «anticorrosione attiva», a seconda dell'impiego specifico dell'oggetto, si può rinunciare ad un'ulteriore mano di fondo anti-ruggine. einZA Zinkofan è a rapida essiccazione, ottimo per l'applicazione a spruzzo e facile da lavorare a rullo e a pennello. Ha un'eccellente potere di adesione ed un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. **Tinte:** antracite (RAL 7016), rame antico, nero (RAL 9005), bianco, alluminio brillante (RAL 9006) e una gran varietà di tinte con il sistema einZA mix

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,180-1,300	150-250	---	10 l (solo bianco)
		6 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		---	10 l*
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*

*attintabile con il sistema einZA mix (Industrie)

einZA Zinkstaubfarbe



Fondo anticorrosivo ad azione elettrochimica per ferro e acciaio, a base solvente e rapido in essiccazione. Fondo anticorrosivo versatile con alta resistenza meccanica. Grazie al suo alto contenuto di zinco è ad azione inibente catodica e protegge così il supporto dalla corrosione. Classificazione secondo Bundesbahn (= ferrovia federale) TL 918 300, foglio n. 677.03 e sostanza n. 588.20.38. **Tinta:** grigio zinco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
ca. 2,800	85-100	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml





PAVIMENTI

Rivestimenti monocomponenti per sollecitazioni normali

einZA Aqua-Floor PU



Rivestimento sintetico idrodiluibile, semilucido, a basso impatto ambientale, a basso tenore di solvente, riempitivo, per interni ed esterni. einZA Aqua-Floor PU ha una resistenza all'acqua ottimizzata ed un'elevata durezza superficiale grazie al rinforzo poliuretano. Idoneo per realizzare rivestimenti per pavimentazioni altamente resistenti all'abrasione, pulibili a secco o ad umido, su calcestruzzo, massetto, pietra artificiale, legno e compositi di legno, come pure su piastrelle assorbenti in ceramica. Piacevole da utilizzare in ambienti interni grazie al basso tenore di odore.

Tinte: grigio siliceo (RAL 7032), grigio pietra (RAL 7030)

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,25	160-280	---	12,5 l
		---	5 l
		---	2,5 l
		---	12,5 l*
		---	6 l*

*attintabile con il sistema einZA mix

einZA Aqua-Kunststoff



einZA Aqua-Kunststoff è un rivestimento sintetico per pavimentazioni, idrodiluibile, satinato, resistente all'abrasione e allo sfregamento. Idoneo anche per pavimenti in legno all'interno. Prodotto speciale altamente elastico, con approvazione n. P-57.073, solo per interni. Idoneo per rivestimenti su calcestruzzo, su intonaco e massetto di vasce ed ambienti di raccolta all'interno di edifici chiusi. **Tinte:** grigio siliceo (RAL 7032), grigio pietra (RAL 7030)

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,25	130-200	---	12,5 l
		---	5 l
		---	2,5 l

einZA Flüssig-Kunststoff



Rivestimento sintetico a solvente per pavimentazioni, privo di PVC, a rapida essiccazione, per interni ed esterni, resistente agli agenti atmosferici, resistente agli urti ed ai graffi, resistente agli oli minerali, semilucido.

Tinte: incolore*, bianco, grigio pietra (RAL 7030), grigio chiaro, grigio siliceo (RAL 7032), grigio blu (RAL 7031), beige*, rosso mattone*, nero*

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
0,98-1,22	85-100	---	10 l
		6 x	2,5 l
		6 x	750 ml

*non in confezioni da 10 l

einZA Markierungsfarbe



Vernice spartitraffico resistente agli agenti atmosferici, per calcestruzzo, massetto, pavimenti industriali, asfalto, ecc., a rapida essiccazione, ottimo potere di adesione, opaca. Molto idonea per parcheggi, non idonea per la segnaletica permanente di traffico scorrevole. **Tinte:** rosso (RAL 3000), nero (RAL 9005), giallo traffico (RAL 1023), bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,40-1,50	ca. 400	---	35 kg (solo bianco)
		6 x	12,5 kg
		6 x	2,5 l
		6 x	750 ml (solo bianco)

Rivestimenti bicomponenti per sollecitazioni medie - qualità epossidiche e poliuretaniche idrodiluibili

einZA LawiPur BW Boden- und Wandbeschichtung



Rivestimento (smalto) poliuretano bicomponente per pavimenti e pareti, sollecitabile meccanicamente, per calcestruzzo, massetto, fibrocemento, intonaco e muratura, asfalto duro, legno e superfici metalliche pretrattate. Idrodiluibile, semilucido, resistente ai carrelli elevatori, resistente alle gomme delle macchine ed ai plastificanti.

Tinte: grigio siliceo (RAL 7032), grigio pietra (RAL 7030)

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,25	ca. 200	---	10 l
		2 x	3 l
		---	10 l*
		2 x	3 l*
		6 x	1 l*

*attintabile con il sistema einZA mix

einZA LawiPur Imprägniergrund



Fondo poliuretano bicomponente in concentrato per interni ed esterni, igroindurente, l'acqua è la componente catalizzante. Penetra in profondità, fondo consolidante del sistema di rivestimento einZA LawiPur BW. **Tinta:** incolore

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,03	100-200	3 x	3 l
		6 x	1 l

einZA LawiPur Versiegelung



Vernice trasparente poliuretano bicomponente a base d'acqua. Materiale a basso tenore odorifico per supporti meccanicamente sollecitati in interni ed esterni. Vernice di finitura nei lavori decorativi su pavimenti e pareti con il tessuto in fibra di vetro PALMTEX Glasfasergewebe o con le scaglie decorative einZA DecorChips. **Tinta:** trasparente, lucido

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,10	200	---	10 l
		2 x	3 l
		6 x	1 l

einZA LawiPox Epoxidharz-Versiegelung



Rivestimento epossidico bicomponente per verniciature altamente sollecitabili, idrodiluibile, a basso tenore odorifico e facile da lavorare. Per rivestimenti di pavimentazioni con alta resistenza di adesione a trazione, per tutte le superfici meccanicamente sollecitate, per la protezione di pavimentazioni in aree logistiche, produttive e commerciali, negozi, officine, cantine e garage. Sistema a due mani, aperto alla diffusione, con ottimo potere di adesione, satinato, idoneo su superfici di pavimentazioni non trattate e su vecchi rivestimenti da rinnovare.

Tinte: grigio siliceo (RAL 7032) e attintabile con einZA mix

peso specifico g/ml	consumo g/m ²	cartone	confezione
ca. 1,32	250-350 (di prodotto)	---	25 kg
	catalizzato per mano)	---	10 kg*
		---	6 kg*
		4 x	1 kg*

*attintabile con il sistema einZA mix

Rivestimenti bicomponenti per sollecitazioni pesanti - ad altissima resistenza chimica e meccanica

einZA LawiDox Epoxidharz-Grundierung



Fondo epossidico pregiato, privo di solventi, penetra nei pori del sottofondo, uniforma i supporti e promuove l'adesione. In combinazione con sabbia quarzifera sono realizzabili rasature e stuccature su pavimentazioni minerali. Resina epossidica autolivellante con alta resistenza di adesione a trazione. **Tinta:** incolore

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
ca. 1,32	300 - 400 (fondo)	---	30 kg
	400 - 600 (rasatura)	---	10 kg
		---	5 kg
		4 x	1 kg

einZA LawiDox Epoxidharz-Beschichtung



Rivestimento epossidico pregiato, per rivestimenti su massetti in calcestruzzo e cemento sollecitati chimicamente e meccanicamente. Rivestimento industriale autolivellante e privo di solventi, per svariati impieghi: utilizzabile come rivestimento a film sottile (fino a 1,5 mm) con leggera sollecitazione meccanica, fino al rivestimento a spessore (3 a 4 mm) chiuso ai liquidi e resistente ad altissima sollecitazione. Finitura per rivestimenti antisdrucciolo spolverati con sabbia. Rivestimento nel sistema per la protezione delle superfici OS 8 per superfici sollecitate dal traffico delle macchine e per superfici con sollecitazione meccanica elevata. **Tinta:** gran varietà di tinte con il sistema einZA mix (Industrie)

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,42	(a seconda dell'impiego)	---	30 kg
		---	10 kg*
		---	5 kg*

*attintabile con il sistema einZA mix (Industrie)

einZA LawiDur Imprägnierung



Fondo poliuretano igroindurente per calcestruzzo, fibrocemento e muratura in interni ed esterni. Altamente sollecitabile, lucido, isola dall'umidità e dall'infestazione da muschio ed alghe. **Tinta:** incolore

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
0,930	100 - 200	6 x	2,5 l

Gli specialisti per supporti in legno

einZA Aqua-Siegel

lucido e satinato



Vernice trasparente a base d'acqua, monocomponente, altamente resistente all'abrasione, per la verniciatura di pavimenti in legno e parquet con sollecitazione normale. Resistente ai raggi UV e all'ingiallimento e grazie ai filtri UV altamente efficaci offre un'ottima protezione dalla luce del sole. Per la verniciatura trasparente di manufatti in legno in interni, come p.es. porte, mobili, ecc. einZA Aqua-Siegel è anche idoneo per la sigillatura di supporti minerali sollecitati in interni, come p.es. pavimentazioni, per realizzare superfici non ingiallenti, stabili in tinta e senza alterarne la colorazione originale, come p.es. massetto in calcestruzzo e cemento o fibrocemento. In fase di applicazione non si sviluppano fastidiosi vapori di solvente. Il film secco di einZA Aqua-Siegel è resistente alla sudorazione e alla saliva i soddisfa i requisiti della norma EN 71 parte 3 (sicurezza dei giocattoli per bambini). **Tinte:** incolore, lucido e satinato

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,04	60 - 85	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		6 x	250 ml



einZA Holz-Siegel

lucido brillante e satinato



Vernice trasparente poliuretana a base solvente, monocomponente, altamente sollecitabile, per verniciature in interni ed esterni. Facile da lavorare, vernice di protezione a rapida essiccazione per la verniciatura di barche in legno, porte, finestre all'interno, mobili, persiane, rivestimenti in legno all'interno e pavimenti e scalini in legno con sollecitazione normale.

Tinta: incolore, lucido brillante e satinato

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
0,92	60-85	6 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		6 x	250 ml

einZA LawiDur Siegel



Vernice poliuretana igroindurente a base solvente, altamente sollecitabile, per superfici di pavimentazioni molto sollecitate in interni ed esterni. In interni è ideale per la verniciatura di legno e parquet molto sollecitato.

Tinta: incolore, lucido

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
0,965	90-100	6 x	2,5 l

einZA Luft- und Yachtlack



Vernice trasparente pregiata a base di resina alchidica, a base solvente. Vernice trasparente riempitiva per interni ed esterni, per verniciature a poro chiuso di legni teneri e duri in esterni. **Tinta:** incolore

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
0,94	85-100	6 x	2,5 l
		6 x	750 ml

Sistema 2-K-PU per rivestimenti elastici su balconi e pavimenti

einZA LawiPen 2-K-PU-Beschichtung



einZA LawiPen 2-K-PU-Beschichtung è un rivestimento a base di una resina poliuretana bicomponente di qualità eccellente, autodilatante e con ottima stabilità di tinta. Per la realizzazione di pavimenti elastici all'interno con caratteristiche di isolamento acustico e decorative e per rivestimenti all'esterno di terrazze, balconi e giardini d'inverno. Applicato nel sistema con einZA LawiDox-Grundierung ed einZA LawiPen 2-K-PU-Siegel, il rivestimento einZA LawiPen 2-K-PU-Beschichtung è classificato privo di VOC e SVOC e certificato a bassa emissione secondo i principi di prova dell'AgBB.

Tinte: RAL 7035, attintabile con einZA mix (Industrie)

peso specifico g/cm ³	consumo kg/m ²	cartone	confezione
1,30	ca. 1,3	--	10 kg
	(per 1 mm di spessore)		

*attintabile con il sistema einZA mix (Industrie)

einZA LawiPen 2-K-PU-Siegel



einZA LawiPen 2-K-PU-Siegel è una vernice poliuretanica trasparente, bicomponente, di altissima qualità, per la sigillatura satinata finale di rivestimenti epossidici e poliuretani. Prodotto di sistema per einZA LawiPen 2-K-PU-Beschichtung. Applicata nel sistema con einZA LawiDox-Grundierung ed einZA LawiPen 2-K-PU-Beschichtung, la vernice einZA LawiPen 2-K-PU-Siegel è classificata priva di VOC e SVOC e certificata a bassa emissione secondo i principi di prova dell'AgBB.

Tinta: incolore

peso specifico g/cm ³	consumo kg/m ²	cartone	confezione
1,06	(a seconda dell'impiego)	--	5 kg
		--	1 kg

einZA LawiDur 2-K-PU-Klarlack

lucido brillante e semilucido



Vernice trasparente bicomponente pregiata per tutte le superfici, a base solvente, lucido brillante e semilucido. Ideale per superfici altamente sollecitate in tutti gli ambienti nei quali le esigenze alla resistenza meccanica e chimica sono elevati. Prodotto di sistema per la sigillatura trasparente all'esterno del sistema einZA LawiPen.

Tinta: incolore, lucido brillante e semilucido

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
0,98-1,00	100-110	2 x	3 kg
		6 x	1 kg

einZA Stellmittel



Agente tissotropizzante ed addensante in fibra, facile da mescolarsi. Idoneo per malte resinose. Per aumentare la densità e la stabilità del prodotto su superfici inclinate. Riduce la capacità autolivellante ed impedisce lo scivolamento del materiale su rampe e superfici inclinate del 3-20 %. **Tinta:** bianco

peso specifico g/cm ³	consumo kg/m ²	cartone	confezione
--	(a seconda dell'impiego)	--	1,5 kg

einZA Strukturmittel



Polvere testurizzante per rivestimenti di pavimentazioni a base d'acqua e a solvente. Per aumentare la resistenza allo scivolamento di rivestimenti mono e bicomponenti. **Tinta:** biancastro

peso specifico g/ml	consumo g/kg	cartone	confezione
--	5	--	750 g

DILUENTI PULITORI

Diluenti

einZA Epoxi-Spezialverdünnung



Per la diluizione delle qualità bicomponenti einZA a base epossidica (di cui einZA Lawirostal-2-K-Epoxi-Primer).

Tinta: incolore

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
0,86	(a seconda dell'impiego)	6 x	2,5 l
		6 x	1 l

einZA Lackverdünnung AF



Diluyente privo di aromatici, a basso tenore di odore, per smalti privi di aromatici, smalti alchidici e sintetici a lungo e a medio olio e le velature a base di resina alchidica. Diluyente speciale per le pitture da rinnovo a base solvente.

Tinta: incolore

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
0,75	(a seconda dell'impiego)	4 x	5 l
		6 x	2,5 l
		6 x	1 l

einZA Lackverdünnung- Terpentinersatz



Diluyente universale per la diluizione di smalti alchidici e sintetici a lungo e a medio olio. Per la correzione della viscosità di smalti da edilizia e da pittore nell'applicazione a pennello o a rullo. **Tinta:** incolore

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
0,78	(a seconda dell'impiego)	---	200 l
		---	30 l
		---	12 l
		---	6 l
		---	3 l
		12 x	1 l
		24 x	500 ml

einZA LawiDur Spezialverdünnung



Per la diluizione di smalti poliuretani bicomponenti, molto idoneo nell'applicazione a pennello e a rullo.

Tinta: incolore

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
0,88	(a seconda dell'impiego)	6 x	2,5 l
		6 x	1 l

einZA Universal-Nitroverdünnung A1



einZA Universal-Nitroverdünnung A1 è un diluente a volatilità rapida e contiene solventi che evaporano senza lasciare residui. Possiede un'ottima solubilità e permette, con poco di aggiunta, di regolare la viscosità del materiale, cossichè con meno passaggi a spruzzo si ottengono spessori più elevati.

Tinta: incolore

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
0,81	(a seconda dell'impiego)	---	200 l
		---	30 l
		---	12 l
		---	6 l
		---	3 l
		12 x	1 l
		24 x	500 ml

Pulitori

einZA mix Reinigungslösung



Liquido pulitore specifico, appositamente concepito per i tintometri einZA mix. Con questo pulitore si riempiono i contenitori delle spazzole, per prevenire all'otturazione degli ugelli del tintometri a causa di residui di pasta essicata. Usare esclusivamente einZA Reinigungslösung per il riempimento dei contenitori apposti dei tintometri combi einZA e einZA mix W al fine di evitare problemi di qualità con le paste einZA mix W e einZA mix L. **Tinta:** incolore

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
0,92	(a seconda dell'impiego)	6 x	1 l

einZA Werkzeugreiniger



Pulitore per attrezzi con ottimo potere solvente, sgrassante e pulente, emulgabile con acqua. Liquido chiaro a leggermente torbido, a basso tenore di odore, forma in qualsiasi rapporto di miscelazione un'emulsione stabile. Scioglie benissimo le pitture, gli smalti ed oli. Per la pulizia di pennelli, spazzole, rulli, indumenti da lavoro e attrezzi. Per distaccare residui di pittura da pennelli (anche se completamente essiccati) ed altri attrezzi o parti, come p.es. pistole da spruzzo, ugelli da spruzzo e tubi di portata. **Tinta:** incolore

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
0,88	(a seconda dell'impiego)	12 x	1 l

einZA Aktivreiniger



Detergente idrodiluibile biodegradabile, non contiene solventi a base di oli minerali o idroclorofluorocarburi, per l'eliminazione di polvere dei freni depositata, oli, grassi ed altri depositi di sporco.

Tinta: incolore

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,10	---	---	5 l
		12 x	1 l



FACCIAATE

189

Idropitture per facciate

einZA Premium Fassadenfarbe



Per la sua formulazione particolare di una struttura reticolare silicea, einZA Premium Fassadenfarbe crea un film di carattere organico e una superficie uniforme microporosa. Su questo si basa l'alta resistenza e si crea un effetto autopulente (clean-effect) particolarmente durevole. Facile da lavorare, non gocciola e non schizza. Con formula H.

Tinta: bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,48	120-150	32 x	12,5 l
		60 x	5 l
		90 x	2,5 l
		24 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*

*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte

einZA Domicil



Pittura universale satinata per facciate, con promotore di adesione, per tinteggiature resistenti all'intemperie secondo VOB DIN 18 636. Con formula H. Utilizzabile in modo universale con caratteristiche eccezionali, per tinteggiature nuove o di risanamento su una varietà di supporti. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,35	110-130	32 x	12,5 l
		60 x	5 l
		24 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*

*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte

einZA Novacryl



Pittura pregiata per facciate, a base di resina acrilica pura al 100%, satinata. Pittura di risanamento su vecchi strati di pittura elastica alterata o su rivestimenti elastomerici. Altamente coprente, impermeabile alla pioggia, resistente agli alcali, permeabile al vapore acqueo. Pittura anticarbonatazione per la protezione del calcestruzzo armato con certificato I-008/97 del ILF Magdeburg. Con formula H. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,47	140-170	32 x	12,5 l
		60 x	5 l
		24 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*

*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte

einZA Fassadenweiß



Pittura per facciate con buon potere riempitivo e di aspetto leggermente plastico su intonaci nuovi e vecchi. Copre molto bene il granello. Particolarmente idonea per pietra arenaria calcarea, buona permeabilità al vapore acqueo ed ottima adesione. Con formula H. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,65	150-200	32 x	12,5 l
		60 x	5 l
		90 x	2,5 l
		24 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*

*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte

einZA DuraSil



Pittura per facciate con carattere minerale, opaca, con efficacia preventiva naturale »anti-alga«. Resistente all'intemperie secondo VOB DIN 18 363. Per tinteggiature lisce o leggermente plastiche su facciate intonacate, calcestruzzo o muratura e particolarmente anche su pietra arenaria calcarea. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,62	150-200	32 x	12,5 l
		60 x	5 l
		24 x	12,5 l*
		52 x	6 l*

*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte

Sistema silicon

einZA Garant



Pittura elastomerica per facciate, a base di resina silossanica in combinazione, per tinteggiature impermeabili alla pioggia battente su supporti minerali nuovi e per il risanamento di vecchi strati di pittura ben ancorati a base silossanica o ai silicati, vecchi strati di pittura o rivestimenti plastici a base di resina sintetica in dispersione. Di aspetto minerale opaco, resistente all'intemperie secondo VOB DIN 18 363. Idonea per le fessurazioni del gruppo A e B (in combinazione con einZA Silicon Streichfüller o Polyvlies). Con formula H. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,41	180-200	32 x	12,5 l
		24 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*

*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte

einZA silicon Fassadenfarbe



Pittura silossanica opaca per facciate, idrorepellente (idrofobizzante) e altamente permeabile al vapore acqueo. Idonea su supporti minerali nuovi, per il rinnovo di vecchi strati di pitture ben ancorati ai silicati, ai silossani e pitture organiche opache. Resistente agli alcali, repellente allo sporco e resistente all'invecchiamento. Con formula H. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,53	150-180	32 x	12,5 l
		24 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*

*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte

einZA Siliconharzfarbe F1



Pittura silossanica universale per facciate, ottima qualità di aspetto opaco minerale. Idonea su supporti minerali nuovi e non tinteggiati, per il rinnovo di vecchi strati di pitture ben ancorate ai silicati, ai silossani ed organiche opache. Nel sistema è idrorepellente, altamente permeabile al vapore acqueo, resistente agli alcali, repellente allo sporco e resistente all'invecchiamento. La facciata pitturata si mantiene pulita tramite uno sforamento leggerissimo senza segni di colatura. Con formula H. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,64	150-180	32 x	12,5 l
		60 x	5 l
		24 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*

*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte

einZA Siloxan Fassadenfarbe RIEMPTIVA



Pittura per facciate riempitiva, a base di resina acril-silossanica, con buona resistenza alla pioggia ed alta permeabilità al vapore acqueo. Finitura con carattere superficiale minerale. Per supporti minerali nuovi e vecchi rivestimenti ben ancorati (non utilizzare su sistemi elastomerici). Resistente agli alcali, insaponificabile, facile da lavorare, buon potere coprente del granello sugli spigoli, se applicato in spessori elevati non si fessura. Per tinteggiature pregiate di facciate su supporti lisci e strutturati. Per mascherare con due mani di finitura le imperfezioni e le irregolarità dei supporti, come p.es. rappezzi d'intonaco o vecchi strati di pittura discontinui. Per uniformare i supporti precedentemente sverniciati. Con formula H.

Tinta: gran varietà di tinte con il sistema einZA mix

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,57	150-180	24 x	12,5 l*

*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte

einZA silicon Grundfestiger



Fondo consolidante ad alta penetrazione nel sistema »einZA silicon«, incolore, a base solvente. Diluibile con einZA Universal-Nitroverdünnung. **Tinta:** incolore

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
0,82	120-220	50 x	12 l

einZA silicon Grundierfarbe



Pittura di fondo pigmentata a base d'acqua. Aumenta il grip per la mano successiva con einZA silicon Fassadenfarbe. Particolarmente indicata per supporti non o poco assorbenti. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,42	150-210	32 x	12,5 l

einZA silicon Hydrogrund



Fondo fissativo privo di solventi, a base d'acqua. Rende idrorepellente (idrofobizza) e consolida i supporti minerali assorbenti, come intonaci, pietra arenaria calcarea e calcestruzzo cellulare. **Tinta:** incolore

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,01	100-200	54 x	10 l

einZA silicon Imprägnierung



Fondo impregnante incolore a base solvente, idrofobizzante, per tutti i supporti minerali, protegge contro la penetrazione d'acqua. Impregnante prima di successive verniciature. **Tinta:** incolore

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
0,81	400-1200	50 x	12 l

einA silicon Streichfüller



Pittura intermedia riempitiva, uniformante la struttura, idrofobizzante, per supporti ruvidi ed imperfetti e per rappezzi d'intonaco. Mano intermedia fibrinforzata, a base di resina silossanica, ideale per riempire cavillature in combinazione con il sistema einA Garant. Idoneo per il risanamento di fessure del gruppo 2, quando non è utilizzabile il Polyvlies 2000 (tessuto non tessuto in poliestere). **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,43	250-500	32 x	12,5 l

Sistema elastodur

einA elastodur Fassadenfarbe



Sistema a reticolazione UV per facciate fessurate del gruppo A, B e C, satinato. Pittura elastomerica per intonaco, calcestruzzo e muratura con l'esigenza di alta elasticità e resistenza contro l'acqua. Come mano intermedia e di finitura nel sistema »einA elastodur«. Per l'annegamento della rete/tessuto di armatura. Pittura anticarbonatazione per la protezione del calcestruzzo armato con certificato 1-009/97 del ILF Magdeburg. Con formula H. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,44	> 500	32 x	12,5 l
		90 x	2,5 l
		24 x	12,5 l*
		52 x	6 l*

*attintabile con il sistema einA mix e einA Malermix Forte

einA elastodur Faserpaste



Pasta riempitiva fibrinforzata, per coprire fessure e crepe in facciate, applicabile a frattazzo. Resistente all'intemperie, elastomerica, permeabile al vapore acqueo, resistente agli alcali e priva di solventi. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo g/m ²	bancale	confezione
1,41	500-1.000	32 x	15 kg
		60 x	7 kg

Sistema mineralit

einA mineralit Sol Fassadenfarbe



Pittura per facciate pregiata al sol di silicato in classe di qualità A 1, a base di una combinazione di sol di silice e silicato di potassio. Pittura ai silicati monocomponente di opacità minerale secondo VOB DIN 18 363 2.4.1., per una protezione della facciata altamente resistente alle intemperie e con ottima stabilità delle tinte. Grazie alla tecnologia al sol di silicato è utilizzabile in modo universale per tutte le tinteggiature aperte al vapore acqueo in esterni, su supporti minerali nuovi, come p.es. intonaco, intonaco ai silicati, ecc. e per tinteggiature di ripristino di pitture o rivestimenti continui ben ancorati a base di silicati, di silossanici e a base acrilica in dispersione (eccetto su sistemi elastomerici). **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,63	150-200	32 x	12,5 l
		24 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*

*attintabile con il sistema einA mix e einA Malermix Forte

einZA mineralit Fassadenfarbe



Pittura per facciate ai silicati, opaca, pronta all'uso, con formula H. Per tinteggiature in esterni su supporti minerali, idrorepellente, resistente all'intemperie, altamente permeabile al vapore acqueo. Non si forma un classico film in superficie, ma per reazione con l'umidità d'aria e anidride carbonica si crea una rete silicea. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,63	150-200	32 x	12,5 l
		24 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*

*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte

einZA mineralit Putzgrund



Fondo pigmentato ai silicati con carattere strutturato (grana medio-fine), promotore di adesione per le successive mani di pitture e rivestimenti a spessore, per interni ed esterni. einZA mineralit Putzgrund uniforma sia la struttura del supporto come anche l'assorbimento irregolare. Se applicato in spessori elevati non si fessura. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo g/m ²	bancale	confezione
1,7	ca. 400	32 x	20 kg

einZA mineralit Streichfüller



Mano intermedia riempitiva ai silicati, pronto all'uso, a grana fine, per interni ed esterni. Idrorepellente, altamente permeabile al vapore acqueo, idoneo per supporti minerali ruvidi e irregolari. einZA mineralit Streichfüller forma un film privo di tensioni e asciuga senza cavillare anche in spessori elevati. Senz'aggiunta di conservanti, non contiene potenziali allergenici, molto idoneo per ambienti sensibili. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,55	ca. 400	32 x	12,5 l

einZA mineralit Grundiermittel



Fondo fissativo ai silicati, utilizzabile come mano di fondo e come diluente. Per consolidare sottofondi minerali e per uniformare i supporti con assorbimento forte e irregolare. Per diluire le pitture del sistema einZA mineralit. Senz'aggiunta di conservanti, non contiene potenziali allergenici, molto idoneo per ambienti sensibili. **Tinta:** incolore

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,06	150-250	54 x	10 l

Fondi

einZA Aqua-Tiefgrund



Fondo fissativo concentrato, diluibile con acqua, privo di solventi. Fondo ad alta penetrazione per supporti minerali nuovi non tinteggiati e per cartongesso (non idoneo per gesso e fondi microporosi). Buona capacità di penetrazione, a basso tenore odorifico, privo di formaldeide, resistente agli alcali, consolidante, promotore di adesione, resistente all'intemperie, aperto al vapore acqueo, rapido in essiccazione, colorazione verdastria, dopo essiccazione completamente trasparente. **Tinta:** incolore

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,02	150-210	54 x	10 l
		96 x	5 l
		11 x scatola	1 l

einZA Hydrosol-Tiefgrund



Fondo ad alta penetrazione per interni ed esterni, come p.es. intonaci dei gruppi II, III e IV (intonaci di gesso), calcestruzzo, muratura, fibrocemento e cartongesso. Molto idoneo per consolidare i vecchi strati sfarinanti di pitture organiche e minari. Ottima capacità di penetrazione, a basso tenore odorifico, privo di formaldeide, resistente agli alcali, consolidante, buon potere isolante per le successive mani, promotore di adesione, resistente agli agenti atmosferici, aperto al vapore acqueo, rapido in essiccazione. **Tinta:** incolore

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,01	100-300	54 x	10 l
		11 x scatola	1 l

einZA Aquasol Gel



Fondo fissativo speciale con nuova struttura gelatinosa, pronto all'uso per l'applicazione a rullo, pennello e a spruzzo airless. Mano di fondo su supporti sfarinanti ed assorbenti, come p.es. vecchi rivestimenti, rasanti a base di gesso, intonaci a base di gesso, cartongesso (non isola la lignina), calcestruzzo, pietra in calcarea arenaria, intonaci a base di cemento e calce, per esterni ed interni. Ottima capacità di penetrazione, a basso tenore odorifico, privo di formaldeide, resistente agli alcali, consolidante, buon potere isolante per le successive mani, promotore di adesione, resistente agli agenti atmosferici, aperto al vapore acqueo, rapido in essiccazione. **Tinta:** incolore

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,02	80-180	32 x	10 l
		60 x	5 l

einZA LF-Grund »Plus«



Fondo pigmentato a base d'acqua, con il »Plus« di sicurezza contro il PH alcalino dei sottofondi minerali nuovi. Mano di fondo e intermedia per supporti minerali in esterni ed interni. Fondo opaco con ottima adesione, garantisce un grip ottimale per le successive mani, a base di un copolimero di acetato di vinile, molto idoneo come promotore di adesione per supporti non o poco assorbenti, come p.es. pannelli truciolarei, cartongesso, ecc.. A basso tenore odorifico e resistente agli alcali. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,40	150-210	32 x	12,5 l
		24 x	12,5 l*

*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte

einZA Grundierfarbe



Pittura di fondo pigmentata, a grana fine, opaca, idrodiluibile, offre un'ottimo grip per le successive mani. Mano di fondo o intermedia per supporti minerali in interni ed esterni. Ottimo promotore di adesione su supporti non o poco assorbenti. einZA Grundierfarbe può essere applicata su ogni supporto solido, pulito e asciutto, come p.es. calcestruzzo, intonaco, muratura, fibrocemento, pannelli truciolarei e in fibra di legno, calcestruzzo cellulare, cartongesso. Idoneo anche su superfici già tinte con pitture minerali o a base di resina sintetica in dispersione acquosa o con smalti alchidici.

Tinta: bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,44	150-210	24 x	15 l

einZA Putzgrund



Pittura con carattere strutturato a base di resina sintetica in dispersione, riempitiva e pronta all'uso. Mano intermedia per successive mani di finitura lisce o strutturate o come mano di fondo per rivestimenti continui plastici (intonachini). Anche se applicato in spessori elevati non si fessura. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo g/m ²	bancale	confezione
1,58	200-300	32 x	25 kg

einZA Grundweiß LH



Fondo pigmentato bianco a base solvente, con buon potere coprente e consolidante in profondità. Prodotto universale per consolidare i supporti leggermente assorbenti e vecchi strati di pittura, non attacca il polistirolo (in stato puro e non diluito). Fondo ottimale per tinteggiature resistenti agli agenti atmosferici, in tanti casi sono di vantaggio anche le sue caratteristiche isolanti. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,12	130-250	45 x	10 l

einZA Tiefgrund AF



Fondo fissativo a solvente, privo di aromatici, incolore, diluibile con einZA Lackverdünnung AF. Per fissare in profondità i supporti minerali, come pes. intonaco, calcestruzzo e muratura. Resistente agli alcali e all'invecchiamento, aperto al vapore acqueo, ad alta penetrazione, tempo aperto prolungato. **Tinta:** incolore

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
0,82	150-200	---	12 l
		---	6 l
		12 x	1 l

einZA Elastic-Grund



Fondo speciale a solvente per supporti «critici», ad alta penetrazione, incolore, diluibile con diluente nitro. Particolarmente idoneo per sciogliere vecchi strati di pittura, consolidandoli tra di loro. Offre un'ancoraggio sicuro alle successive applicazioni su supporti con strati di pittura intatti o aggrediti. Resistente agli alcali, a basso assorbimento d'acqua, elastico, buona capacità isolante. **Tinta:** incolore

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
0,82	120-220	50 x	12 l

einZA Streichputz



Pittura con carattere strutturato a base di resina sintetica in dispersione, pronta all'uso. Mano intermedia per successive mani di finitura lisce o strutturate o come mano di fondo per rivestimenti continui plastici (intonachini). Anche se applicato in spessori elevati non si fessura, molto riempitiva. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo g/m ²	bancale	confezione
1,7	300-700	32 x	22 kg

Risanamento delle crepe

einZA Rissfüller



Stucco riempitivo elastomerico, resistente all'intemperie. Per chiudere crepe e fessure, per il riempimento di fori e per ricostruire e modellare spigoli ed angoli. einZA Rissfüller è anche indicato per ritoccare o uniformare intonaci danneggiati, per chiudere fughe su pietre naturali e per ritoccare legni crepati o danneggiati. Non cala anche se applicato in spessori elevati.

Tinta: bianco naturale

peso specifico g/ml	consumo g/m ²	bancale	confezione
1,94	dipendente dallo spessore	90 x	5 kg
		24 x scatola	500 g

einZA Fassaden-Rissdichter



Stucco sigillante elastoplastico pregiato, monocomponente, ad adesività elevata, sovraverniciabile, a base di resina acrilica in dispersione con struttura granulare. Sigillante per la riparazione di crepe dell'intonaco, per interni ed esterni.

Per riempire i giunti tra davanzali o battiscopa e parete, per lavori di muratura, ecc.. Con struttura granulare, facile da frattazzare nelle fessure, sovraverniciabile direttamente con pitture per pareti e facciata, ottima adesione su vari materiali porosi. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	cartone	confezione
1,7	dipendente dallo spessore	20 x	300 ml

Preparazione del sottofondo

einZA Antigrün



Soluzione biocida acquosa, pronta all'uso. Per il risanamento di supporti infestati da funghi, muschio ed alghe, in interni ed esterni. L'efficacia del prodotto non si limita alla superficie ma l'azione continua anche nel supporto. Principio attivo: benzalconio cloruro - 2,4 % Reg.-Nr. BauA: N - 41474

Tinta: incolore

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,00	100-500	96 x	5 l

Prodotti speciali

einZA Dachbeschichtung



Pittura speciale opaca per tegole, idrodiluibile, autopulente e messa a punto per l'applicazione a spruzzo su tetti inclinati in cemento, cotto o fibrocemento. Resistente ai raggi UV ed agli impatti ambientali, buona protezione contro le alghe grazie al rinforzo algicida e fungicida ottimizzato.

Tinte: antracite, marrone scuro, rosso marrone, rosso mattone

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,39	100-250	32 x	12,5 l

einZA Dachgrundierung



Fondo igroindurente a base solvente per tetti nuovi e vecchi in fibrocemento. Prodotto del sistema einZA Dachbeschichtung.

Tinta: incolore

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
0,95	120-240	50 x	10 l

einZA Sportplatzmarkierfarbe



Pittura per tracciare i campi sportivi, idrodiluibile, priva di solvente, con alto valore di riflessione per campi sportivi in erba.

Tinta: bianco

peso specifico g/ml	consumo g/m ²	bancale	confezione
1,44	(a seconda dell'impiego)	32 x	17 kg



INTERNI

Resistenza all'abrasione umida: classe 1

einZA Karat-plus



Idropittura pregiata per interni, prodotta secondo i requisiti rigorosi della direttiva COV: »LF« bio-compatibile, priva di solventi e ammoniaci, a basso tenore odorifico. Il »plus« sta per le eccellenti caratteristiche del prodotto, punto di bianco e potere coprente ottimale. L'alta resa e le ottime caratteristiche convincono ogni applicatore professionale e garantiscono di lavorare in modo molto economico e razionale. **Tinta:** bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300:

Resistenza all'abrasione umida: classe 1, Potere coprente a secco: classe 1 con 8 m²/l

Grado di lucentezza: opaco profondo, Resistenza ai disinfettanti secondo DIN EN ISO 2812-3 e 4628-1

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,57	120-140	32 x	12,5 l
		60 x	5 l
		90 x	2,5 l
		24 x	12,5 l*
		44 x	6 l*
		96 x	2 l*

*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte

einZA mineralit Sol Silikat



Pittura pregiata al sol di silicato, priva di conservanti, pittura minerale monocomponente secondo le norme VOB DIN 18 363, opaco profondo, per interni, priva di solventi e plastificanti, resistente allo sfregamento secondo DIN 53 778. einZA mineralit Sol Silikat ha un ottimo potere coprente, eccelente lavorabilità, conserva la permeabilità al vapore d'acqua del sottofondo e favorisce lo scambio d'umidità, garantendo un clima ambientale salubre. einZA mineralit Sol Silikat è minerale naturale (alcalino) e previene la formazione delle muffe. È priva di conservanti, idoneo per allergici (certificato fornibile su richiesta). **Tinta:** bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300:

Resistenza all'abrasione umida: classe 1, Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m²/l

Grado di lucentezza: opaco profondo

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,59	120-140	32 x	12,5 l
		24 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*

*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte

einZA Solitaire



Idropittura lavabile pregiata per interni, ultra opaca, con caratteristica di dilatazione elevata per soddisfare le più alte esigenze in riferimento all'estetica e alla resistenza. Non schizza nell'applicazione a rullo, facile da lavorare e con un tempo aperto prolungato, ottima capacità di adesione, privo di ammoniaci, formaldeide e solventi, di odore assolutamente neutro e biologicamente compatibile. **Tinta:** bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300:

Resistenza all'abrasione umida: classe 1, Potere coprente a secco: classe 1 con 8 m²/l

Grado di lucentezza: opaco profondo

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,50	120-140	32 x	12,5 l
		33 x	10 l
		60 x	5 l
		90 x	2 l
		24 x	12,5 l*

*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte

einZA Latexfarbe



Pittura al lattice semilucida, smalto murale di qualità pregiata per il professionista, ottimo in copertura. Particolarmente neutra di odore, resistente allo sfregamento, con ottime capacità di adesione, applicabile a spruzzo airless, priva di ammoniaci, formaldeide e solventi, certificata »LF«, quindi assolutamente conforme agli standard COV, per pareti interne resistenti all'abrasione secondo DIN 53 778 SSG. **Tinta:** bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300:

Resistenza all'abrasione umida: classe 1, Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m²/l

Grado di lucentezza: semilucido (60°), Resistenza ai disinfettanti secondo DIN EN ISO 2812-2

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,30	120-150	32 x	12,5 l
		24 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*

*attintabile con il sistema einZA mix

einZA Samtlatex Plus



Idropittura per interni a base di resina sintetica al lattice, semilucida, ad alta resa, con ottimo potere coprente e molto sollecitabile, priva da solventi. Per superfici molto resistenti allo sfregamento, facilmente pulibili e resistenti ai disinfettanti e pulitori casalinghi usuali. Conforme alla direttiva COV. Grado di lucentezza: satinato (SM 7). Resistente allo sfregamento secondo DIN 53 778 SM. **Tinta:** bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300:

Resistenza all'abrasione umida: classe 1, Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m²/l

Grado di lucentezza: semilucido (85°)

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,34	120-150	32 x	12,5 l
		60 x	5 l
		90 x	2,5 l

Resistenza all'abrasione umida: classe 2

einZA Superior RS 1



Idropittura a base di resina silossanica per pareti interni, ad elevata copertura, opaco profondo, con caratteristiche di dilatazione eccellenti. Idoneo per tinteggiature pregiate su pareti e soffitti di tutti i tipi in interni, con un tempo aperto maggiore, ideale su superfici con condizioni di luce critiche, come p.es. controllo luce e luce radente. einZA Superior RS 1 si distingue per la lavorabilità elegante. Si ottengono superfici di opacità minerale, resistenti allo sfregamento e facili da ritoccare.

Tinta: bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300:

Resistenza all'abrasione umida: classe 2, Potere coprente a secco: classe 1 con 8 m²/l

Grado di lucentezza: opaco profondo

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,54	100-120	24 x	15 l
		24 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*

*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte

einZA Optima



Questa pittura a base di resina sintetica in dispersione, priva di solventi e plastificanti, definisce nuovi standard nella classe di resistenza all'abrasione umida 2 della norma DIN 13300 e, dopo essiccazione si distingue per il suo aspetto opaco profondo. Resistente allo sfregamento secondo DIN 53 778 SM. **Tinta:** bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300:

Resistenza all'abrasione umida: classe 2, Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m²/l

Grado di lucentezza: opaco profondo

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,55	130-160	24 x	15 l
		60 x	5 l
		24 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*

*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte

einZA Optima ultramatt



Questa pittura a base di resina sintetica in dispersione, priva di solventi e plastificanti, offre superfici uniformi in condizioni di luce radente, definisce nuovi standard nella classe di resistenza all'abrasione umida 2 della norma DIN 13300 e, dopo essiccazione si distingue per il suo aspetto ultra opaco. Resistente allo sfregamento secondo DIN 53 778 SM. **Tinta:** bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300:

Resistenza all'abrasione umida: classe 2, Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m²/l

Grado di lucentezza: opaco profondo

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,50	130-160	24 x	15 l

einZA mineralit Bio Innenfarbe



Pittura ai silicati pronta all'uso, opaca minerale, per tinteggiature su pareti e soffitti in interni secondo VOB DIN 18636 2.4.1, a base di organo-silicati, priva di formaldeide, resistente allo sfregamento secondo DIN 53 778 SM. Idonea per tutte le pareti interne, soprattutto per sottofondi minerali nuovi non tinteggiati. Difficilmente infiammabile secondo DIN 4102 parte 1. einZA mineralit Bio-Innenfarbe conserva la permeabilità al vapore d'acqua del sottofondo e favorisce lo scambio d'umidità, garantendo un clima ambientale salubre. Senza aggiunta di conservanti, non contiene potenziali allergenici, molto idoneo per ambienti sensibili. Preserva le superfici naturali, biocompatibile, privo di sostanze che favoriscono l'effetto fogging, privo di conservanti e non contiene potenziali allergenici (certificato IUG). **Tinta:** bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300:

Resistenza all'abrasione umida: classe 2, Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m²/l

Grado di lucentezza: opaco profondo

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,50	120-170	24 x	12,5 l
		24 x	2,5 l
		52 x	12,5 l*
		96 x	6 l*

*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte

einZA Mattlatex



Idropittura lavabile pregiata, priva di solventi, per tinteggiature opache e resistenti allo sfregamento in interni. Priva di formaldeide, ad alta resa ed economica. Per tinteggiature di rinnovo, spesso si ottiene la copertura sufficiente già con una mano. **Tinta:** bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300:

Resistenza all'abrasione umida: classe 2, Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m²/l

Grado di lucentezza: opaco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,56	150-180	24 x	15 l

Resistenza all'abrasione umida: classe 3

einZA Signal »Plus« ultramatt



Idropittura lavabile bianca, ultra opaca, priva di solventi. Per tinteggiature lavabili pregiate su pareti e soffitti, l'ottima copertura riduce il tempo di lavoro. einZA Signal »Plus« ultramatt è la classica qualità a mano unica. **Tinta:** bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300:

Resistenza all'abrasione umida: classe 3, Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m²/l

Grado di lucentezza: opaco profondo

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,54	130-160	24 x	15 l
		32 x	12,5 l*

*solo bianco

einZA in-acryl Superweiß



Idropittura lavabile »superbianca« per interni, priva di solventi. Particolarmente coprente sia ad umido che a secco.

Eccellente potere coprente ad umido e a secco, veloce e facile da lavorare, applicabile anche a spruzzo airless. Lavabile secondo DIN 53 778 WM, opaca, neutra di odore, priva di ammoniaca, formaldeide e solventi. **Tinta:** bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300:

Resistenza all'abrasione umida: classe 3, Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m²/l

Grado di lucentezza: opaco profondo

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,53	120-170	32 x	12,5 l
		60 x	5 l

einZA Decor



Idropittura lavabile per pareti e soffitti in interni, con buon punto di bianco, buon potere coprente e riempitivo, ottime caratteristiche di lavorazione, permeabile al vapore acqueo, traspirante, priva di formaldeide, applicabile a spruzzo airless.

Lavabile secondo DIN 53 778 WM. **Tinta:** bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300:

Resistenza all'abrasione umida: classe 3, Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m²/l

Grado di lucentezza: opaco profondo

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,51	120-150	24 x	15 l

einZA Wandfarbe 333



Idropittura lavabile per tinteggiature altamente coprenti e lavabili in interni. Buon punto di bianco, buona copertura, priva di formaldeide e solventi, permeabile al vapore acqueo, traspirante, applicabile a spruzzo airless.

Lavabile secondo DIN 53 778 WM. **Tinte:** bianco, bianco antico

Classificazione secondo DIN EN 13300:

Resistenza all'abrasione umida: classe 3, Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m²/l

Grado di lucentezza: opaco profondo

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,53	120-150	24 x	15 l
		32 x	12,5 l**
		33 x	10 l
		60 x	5 l
		90 x	2,5 l
		24 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*

*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte
**anche bianco antico

einZA Edelweiss



Idropittura lavabile per pareti e soffitti in interni, con buon punto di bianco, buon potere coprente e riempitivo, ottime caratteristiche di lavorazione, permeabile al vapore acqueo, traspirante, priva di formaldeide, applicabile a spruzzo airless.

Lavabile secondo DIN 53 778 WM. **Tinta:** bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300:

Resistenza all'abrasione umida: classe 3, Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m²/l

Grado di lucentezza: opaco profondo

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,53	120-150	24 x	15 l

einZA Pro 100



Idropittura lavabile priva di solventi, per tinteggiature altamente coprenti di pareti e soffitti in interni, lavabile secondo DIN 43 778 WM. **Tinta:** bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300:

Resistenza all'abrasione umida: classe 3, Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m²/l

Grado di lucentezza: opaco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,53	120-150	32 x	12,5 l

einZA Pro-plus



Idropittura lavabile opaca per interni, con caratteristiche di lavorabilità eccellenti, riempitiva, con buona copertura, priva di formaldeide e solventi, permeabile al vapore acqueo, traspirante, applicabile a spruzzo airless.

Lavabile secondo DIN 53 778 WM. **Tinte:** bianco, bianco antico

Classificazione secondo DIN EN 13300:

Resistenza all'abrasione umida: classe 3, Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m²/l

Grado di lucentezza: opaco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,53	120-150	32 x	12,5 l**
		60 x	5 l
		90 x	2,5 l
		24 x	12,5 l*
		52 x	6 l*

*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte
** bianco antico

einZA Polar



Idropittura lavabile priva di solventi, per tinteggiature altamente coprenti su pareti e soffitti in interni. Lavabile secondo DIN 53 778 WM. **Tinta:** bianco, bianco antico

Classificazione secondo DIN EN 13300:

Resistenza all'abrasione umida: classe 3, Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m²/l

Grado di lucentezza: opaco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,58	120-140	24 x	15 l
1,52		12 x	25 l***

***stabilizzata per l'utilizzo ad airless

einZA Objektwandweiß Plus



Idropittura lavabile per tinteggiature altamente coprenti su pareti e soffitti in interni. Lavabile secondo DIN 53 778 WM.

Tinta: bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300:

Resistenza all'abrasione umida: classe 3, Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m²/l

Grado di lucentezza: opaco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,58	120-150	32 x	12,5 l

einZA Raumfarbe



Idropittura lavabile economica per interni, con buon potere coprente su intonaco, calcestruzzo, muratura, cartongesso, carta da parati »Rauhfaser«, ecc.. Bianca, pronta all'uso, traspirante, priva di formaldeide. **Tinta:** bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300:

Resistenza all'abrasione umida: classe 3, Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m²/l

Grado di lucentezza: opaco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,58	120-170	32 x	12,5 l

einZA mineralit Innensilikat



Pittura a base di silicati, con buon potere coprente e caratteristiche di lavorabilità eccellenti. Conserva la permeabilità al vapore d'acqua del sottofondo e favorisce lo scambio d'umidità, garantendo un clima ambientale salubre. Senz'aggiunta di conservanti, non contiene potenziali allergenici, molto idoneo per ambienti sensibili. **Tinta:** bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300:

Resistenza all'abrasione umida: classe 3, Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m²/l

Grado di lucentezza: opaco profondo

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,59	120-170	24 x	15 l

einZA XL / XXL Wandfarbe



Idropittura lavabile per pareti e soffitti in interni, opaca, priva di solventi e formaldeide. Lavabile secondo DIN 53778 WM.

Tinta: bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300:

Resistenza all'abrasione umida: classe 3, Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m²/l

Grado di lucentezza: opaco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,58	150-180 ml	24 x	15 l
	ca. 240 g/m ²	12 x	35 kg

Fondi pigmentati

einZA Tapetengrund



Fondo pigmentato bianco, rapido in essiccazione, per uniformare il sottofondo prima di posare la carta da parati, privo di solventi. Particolarmente idoneo nei lavori di tappezzeria con carta da parati traslucida o sovraverniciabile o per lavori di rinnovo che necessitano di un fondo bianco. einZA Tapetengrund regola l'assorbimento e crea un supporto stabile.

Tinta: bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,46	100-180	32 x	12,5 l
		60 x	5 l
		90 x	2,5 l

einZA Stopgrund



Fondo pigmentato bianco come base per una finitura ottimale, offre un'ottimo grip per le mani successive e buon potere coprente su supporti preparati con stucchi rasanti, cartongesso, tessuti in fibra di vetro, tessuti non tessuti, ecc.. Idoneo come mano di fondo e di finitura su cartongesso, resistente allo sfregamento. Nessuna saponificazione su supporti nuovi d'intonaco e calcestruzzo. Uniforma i supporti senza alterarne la struttura. **Tinta:** bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300:

Resistenza all'abrasione umida: classe 2, Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m²/l

Grado di lucentezza: opaco profondo

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,49	150-250	32 x	12,5 l
		24 x	12,5 l*
		52 x	6 l*

*attintabile con il sistema einZA mix

Pitture antimuffa

einZA Karat F



Pittura lavabile antimuffa per ambienti umidi, molto opaca, altamente coprente, con ottimo punto di bianco, resistente allo sfregamento secondo DIN 53 778 SM, con caratteristiche di lavorabilità eccellenti. Idoneo su pareti e soffitti in ambienti interni soggetti ad un'elevata concentrazione di umidità nell'aria e predisposti alla formazione di muffa.. **Tinta:** bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300:

Resistenza all'abrasione umida: classe 2, Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m²/l

Grado di lucentezza: opaco profondo

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,53	120-140	32 x	12,5 l
		90 x	2,5 l

einZA Sana Plus F



Pittura lavabile antimuffa, opaca, di ottima copertura e buon punto di bianco, per locali interni soggetti ad un'elevata concentrazione di umidità nell'aria e predisposti alla formazione di muffa. einZA Sana-Plus »F« viene utilizzato nei lavori di risanamento di pareti e soffitti in ambienti interni contaminati dalla muffa e per tinteggiature con protezione preventiva su superfici in locali interni, a rischio di essere infestate dalle muffe. Pittura al lattice opaca con ottimo potere coprente, facile da lavorare, con protezione preventiva del film da contaminazioni fungicide e battericide, permeabile al vapore acqueo e con ottima capacità di adesione. einZA Sana-Plus »F« soddisfa i requisiti della normativa DIN 53 778 sulle idropitture lavabili per interni. **Tinta:** bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300:

Resistenza all'abrasione umida: classe 3, Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m²/l

Grado di lucentezza: opaco profondo

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,53	120-140	32 x	12,5 l
		60 x	5 l

Prodotti speciali

einZA Protect Finish



Finitura protettiva di aspetto opaco nobile contro l'effetto lavagna e contro lo sporco su pareti interne esposte a sollecitazioni maggiori. Velatura decorativa per tecniche creative ed effetti speciali. Altamente resistente allo sfregamento, resistente agli alcali e alla luce, tempo aperto molto lungo, ottima adesione. Priva di formaldeide, ammoniaca e solventi.

Resistente ai detersivi comuni e facile da lavorare. **Tinta:** trasparente

Classificazione secondo DIN EN 13300:

Resistenza all'abrasione umida: classe 1

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,00-1,30	80-100	96 x	2 l*

*attintabile con il sistema einZA mix

einZA Superior Clean



Idropittura lavabile pregiata per interni, repellente lo sporco e le macchie, facilita la rimozione delle macchie senza lucidarsi, opaco profondo, con caratteristiche di dilatazione eccellenti. Per tinteggiature uniformi ed opache su pareti e soffitti in interni, durevoli e facilmente smacchiabili. Il film di pittura asciutto è efficacemente repellente allo sporco, non si lucida e rimane opaco anche dopo avvenuta pulizia. Molto idoneo per l'impiego su pareti in edifici pubblici e ambienti soggetti a sporcarsi facilmente, come p.es. cucine, bagni ed aree di ricevimento. Non schizza in fase d'applicazione a rullo, facilissimo da lavorare, tempo aperto prolungato, ha un'ottima adesione, è priva di ammoniaca, formaldeide e solventi, a basso tenore odorifero, certificato biocompatibile. **Tinta:** bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300:

Resistenza all'abrasione umida: classe 1, Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m²/l

Grado di lucentezza: opaco profondo

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,50	120-140	32 x	10 l
		96 x	2 l

einZA Dekoquarz



Rivestimento decorativo strutturato per pareti e soffitti in interni. Idoneo per realizzare tecniche decorative.

Resistenza all'abrasione ad umido in classe 3 secondo DIN EN 13300. Applicabile a rullo o a spruzzo (con attrezzo idoneo).

Idoneo su tutti i supporti solidi, puliti, asciutti e piani, come p.es. calcestruzzo e muratura, intonaci, fibrocemento, cartongesso, pannelli truciolari e pannelli in fibra di legno. Applicabile anche su supporti già tinteggiati. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,60	250-500	24 x	15 l
		24 x	12,5 l*

*attintabile con il sistema einZA mix

STUCCHI SIGILLANTI COLLANTI RASANTI



Stucci e sigillanti

einZA Fassadenspachtel



Stucco per facciate pronto all'uso, fibro-rinforzato, per lavori di ripristino e di ritocco in facciata. Stucco fine per piccoli lavori di ritocco su pareti in esterni ed interni, con ottima stabilità del materiale senza colare, rapido in essiccazione, buon potere riempitivo, facile da lavorare e da carteggiare, resistente all'intemperie, di odore neutro ed ecologico.

Tinta: grigio chiaro

peso specifico g/ml	consumo g/m ²	bancale	confezione
1,70	1000 (per 1 mm)	44 x	14 kg

einZA Schnell-Spachtel



Stucco universale acrilico, pronto all'uso per lavori di riparazione in interni ed esterni. Rapido in essiccazione, facile da carteggiare, buon potere riempitivo, ecologico. Per la rasatura di supporti porosi, per la preparazione di lavori di verniciatura in interni su legno, intonaco e calcestruzzo. L'acciaio deve essere pretrattato con primer antiruggine. Per lavori di ritocco in esterni prima della tinteggiatura. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,80	dipendente dallo spessore	10 x	200 ml/tubetto
		10 x	750 ml/tubetto

einZA Fugendichtung AC



Sigillante elasto-plastico monocomponente a base di resina acrilica in dispersione acquosa, per interni ed esterni. einZA Fugendichtung AC viene fornito in forma pastosa e stabile. Dopo la lavorazione il materiale asciuga per evaporazione della parte d'acqua in un sigillante elasto-plastico. einZA Fugendichtung AC teme il gelo. Per la sigillatura di giunti e raccordi tra vari materiali edili. Dopo completa essiccazione, einZA Fugendichtung AC è sovraverniciabile con smalti e pitture.

Tinta: bianco

peso specifico g/cm ³	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,50	dipendente dallo spessore	20 x	310 ml

Collanti e rasanti

einZA mineralit Bio Kleber



Collante Bio-minerale a base di amido modificato, privo di conservanti, per interni. La colla è pronta all'uso e molto facile da stendere a rullo. Idonea per l'incollaggio di rivestimenti e tessuti murali in fibra di vetro strutturati, pigmentati e non pigmentati in interni. A basse emissioni, privo di solventi, plastificanti e formaldeide. Senz'aggiunta di conservanti, non contiene potenziali allergenici. einZA mineralit Bio Kleber ha ottenuto il sigillo di prodotto IUG «idoneo per persone allergiche». **Tinta:** incolore

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	bancale	confezione
1,02	150-250	32	12,5 kg

einZA Armierungsspachtel ZF



Rasante d'armatura pronto all'uso, fibrorinforzato, a base di resina sintetica in dispersione acquosa, privo di cemento, resistente agli alcali, insaponificabile. Rasante d'armatura per annegare la rete d'armatura nei sistemi a cappotto con lastre in polistirolo espanso. **Tinta:** bianco naturale

peso specifico g/cm ³	consumo kg/m ²	bancale	confezione
1,5	3-4,5*	24 x	20 kg

*con spessori da 2 a 3 mm



PRODOTTI ACCESSORI

Nastri per mascheratura

einZA Japanband Gold



Carta speciale sottilissima, molto morbida anche sui supporti ruvidi, previene colature di vernice, garantisce bordi di pittura netti e precisi, rimovibile senza lasciare tracce di adesivo anche dopo lunghi periodi, altissima resistenza ai raggi UV. Nastro per mascheratura di precisione »Washi«, in carta speciale sottile, resistente ai raggi UV, con adesivo acrilico per l'impiego universale. Idoneo anche per superfici sensibili, come p.es. vetro, legno, PVC, materie plastiche, alluminio e tante altre. Non utilizzare su supporti umidi e bagnati. Su supporti critici, come per es. pietra naturale o alluminio anodizzato è da eseguire una prova d'applicazione per verificarne la rimozione senza tracce. Tempo d'impiego: fino a 4 mesi in interni ed esterni
Colore: oro arancione

larghezza	lunghezza	cartone	cod. articolo
25 mm	50 m	36 x	80125
30 mm	50 m	36 x	80130
38 mm	50 m	24 x	80138
50 mm	50 m	24 x	80150

einZA FeinKrepp



Nastro di mascheratura per pittori, qualità professionale in carta leggermente crespata, per bordi di pittura netti e precisi, rimovibile senza lasciare tracce, adesivo di qualità al caucciù naturale su supporto in carta impregnata, non si gonfia per l'acqua o l'umidità. Adesione sicura sulla maggior parte dei supporti, molto conformabile, lacerabile a mano, rimovibile senza lasciare tracce di adesivo. Tempo d'impiego: fino a 14 giorni in interni, brevemente in esterni.
Colore: bianco naturale

larghezza	lunghezza	cartone	cod. articolo
25 mm	50 m	36 x	80025
30 mm	50 m	36 x	80030
38 mm	50 m	24 x	80038
50 mm	50 m	24 x	80050

einZA Gold Masker



Per la mascheratura e la protezione di grandi superfici nei lavori di tinteggiatura e verniciatura in interni ed esterni. Nastro adesivo speciale, sottilissimo, molto conformabile anche su supporti ruvidi, previene colature di vernice, garantisce bordi di pittura netti e precisi, rimovibile senza lasciare tracce di adesivo anche dopo lunghi periodi, altissima resistenza ai raggi UV. Con pellicola perforata in polietilene ad alta densità autoaderente.

larghezza	lunghezza	cartone	cod. articolo
550 mm	33 m	30 x	80355
1400 mm	33 m	30 x	80314
2700 mm	20 m	27 x	80327

einZA Gewebe Masker



Per la mascheratura e la protezione di grandi superfici nei lavori di tinteggiatura e verniciatura in interni ed esterni, lì dove è richiesto una protezione sicura e un'adesione molto forte. Nastro telato molto robusto per sollecitazione elevata e con alta adesività. Protegge in modo sicuro e affidabile e garantisce alta resistenza ai raggi UV. Con pellicola perforata in polietilene ad alta densità autoaderente. **Colore:** blu

larghezza	lunghezza	cartone	cod. articolo
550 mm	20 m	30 x	80255
1100 mm	20 m	30 x	80211
1400 mm	20 m	30 x	80214
2700 mm	16 m	30 x	80227

INDICE ALFABETICO



A		E	
Acryl-PU-Härter	P. 9	Edelweiß	P. 46
Aktivreiniger	P. 31	Elastic-Grund	P. 39
All-Grund	P. 18	elastodur Faserpaste	P. 36
Antigrün	P. 40	elastodur Fassadenfarbe	P. 36
Antik-Metall	P. 20	Epoxi-Spezialverdünnung	P. 30
Aqua-All-Grund	P. 18		
Aqua Fensterlack	P. 8	F	
Aqua-Floor PU	P. 24	Fassadenspachtel	P. 51
Aqua-Isogrund	P. 13	Fassadenweiß	P. 33
Aqua-Holzlasur	P. 13	Fassaden-Rissdichter	P. 40
Aqua-Kompaktlasur	P. 13	FeinKrepp	P. 53
Aqua-Kunststoff	P. 24	Felgensilber	P. 20
Aqua Renothix	P. 9	Fenstergrund	P. 5
Aqua-PU Seidenmatt	P. 8	Fensterlack 3x1	P. 5
Aqua-Siegel	P. 26	Flüssig-Kunststoff	P. 24
Aqua-Tiefgrund	P. 37	Fugendichtung AC	P. 51
Aquamatt	P. 7		
Aquamatt Sprayfiller	P. 7	G	
Aquasol Gel	P. 38	Garant	P. 34
Aquatherm	P. 7	Gewebe Masker	P. 53
Armierungsspachtel ZF	P. 51	Gloss	P. 5
		Gold Masker	P. 53
		Grundierfarbe	P. 38
		Grundweiß LH	P. 39
B			
Bläueschutz	P. 12	H	
Bläueschutz-W	P. 12	Hammerschlag-Effektlack	P. 21
		Heizkörper-Weißlack	P. 5
		Heizkörper-Flutlack	P. 6
		Holz-Color	P. 14
		Holzgrundierung weiß	P. 13
		Holzlasur	P. 12
		Holz-Siegel	P. 27
		Hydrosol-Tiefgrund	P. 38
C			
Classicmatt	P. 10		
D			
Dachbeschichtung	P. 40		
Dachgrundierung	P. 41		
Decor	P. 45		
Dekoquarz	P. 49		
Domicil	P. 33		
DuraSil	P. 34		

I		Lawirostal 2-K-Epoxi-Primer	P. 18
in-acryl Superweiß	P. 45	LF-Grund »Plus«	P. 38
Isofinish W	P. 10	Lisol Holz- und Wetterschutz Lasur und Farbe	P. 14
Isolier- und Sperrgrund	P. 10	Luft- und Yachtlack	P. 27
J		M	
Japanband Gold	P. 53	Markierungsfarbe	P. 24
K		Mattlatex	P. 45
Karat F	P. 48	Metall-Konservierung	P. 20
Karat-plus	P. 43	mineralit Bio Innenfarbe	P. 45
Kompaktlasur	P. 12	mineralit Bio Kleber	P. 51
Korral-Eisenglimmer	P. 20	mineralit Fassadenfarbe	P. 37
Korral-Primer	P. 18	mineralit Grundiermittel	P. 37
Korral-Top	P. 20	mineralit Innensilikat	P. 47
Kunstschmiedelack	P. 21	mineralit Putzgrund	P. 37
L		mineralit Sol Fassadenfarbe	P. 36
Lackverdünnung AF	P. 30	mineralit Sol Silikat	P. 43
Lackverdünnung-Terpentinersatz	P. 30	mineralit Streichfüller	P. 37
Latexfarbe	P. 43	N	
Lawicryl	P. 9	Novacryl	P. 33
LawiDox Epoxidharz-Beschichtung	P. 26	Novasol Holz- und Wetterschutz Lasur und Farbe	P. 14
LawiDox Epoxidharz-Grundierung	P. 26	Novasol Holz- und Wetterschutz Lärchenholzöl	P. 14
LawiDur 2-K-PU-Buntlack	P. 19	Novatrol Alpenöl	P. 15
LawiDur 2-K-PU-Klarlack	P. 28	Novatrol Alpenöl Silvershine	P. 16
LawiDur Eisenglimmer seidenglänzend	P. 19	Novatrol Holzentgrauer	P. 15
LawiDur Imprägnierung	P. 26	Novatrol Holzöl	P. 15
LawiDur Siegel	P. 27	Novatrol Terrassenöl	P. 15
LawiDur Spezialverdünnung	P. 30	O	
Lawinit	P. 8	Objektwandweiß Plus	P. 47
Lawinol hochglänzend seidenglänzend	P. 19	Optima	P. 44
Lawinol MetallicEffekt	P. 19	Optima ultramatt	P. 44
LawiPen 2-K-PU-Beschichtung	P. 27	P	
LawiPen 2-K-PU-Siegel	P. 28	Polar	P. 47
LawiPox Epoxidharz-Versiegelung	P. 25	Premium Fassadenfarbe	P. 33
LawiPur BW Boden- u. Wandbeschichtung	P. 25	Pro 100	P. 46
LawiPur Imprägniergrund	P. 25	Pro-plus	P. 46
LawiPur Versiegelung	P. 25		

Protect Finish	P. 49	T	
Putzgrund	P. 38	Tapetengrund	P. 48
		Tiefgrund AF	P. 39
R		U	
Rapid-Primer	P. 18	Universal-Nitroverdünnung A1	P. 31
Raumfarbe	P. 47		
Reinacryl	P. 8	V	
Reinigungslösung	P. 31	Vollton- und Abtönfarbe	P. 41
Reothix	P. 9	Vorlack	P. 6
Rissfüller	P. 40	Vorstreichfarbe	P. 6
S		W	
Samtacryl	P. 7	Wandfarbe 333	P. 46
Samtacryl Sprayfinish	P. 7	Werkzeugreiniger	P. 31
Samtlatex Plus	P. 44		
Sana Plus F	P. 48	X	
Satin	P. 6	XL / XXL Wandfarbe	P. 47
Schnellspachtel	P. 51	Z	
Seidenmatt	P. 5	Zinkofan	P. 21
Signal »Plus« ultramatt	P. 45	Zinkofan Eisenglimmer	P. 21
Silber	P. 21	Zinkstaubfarbe	P. 22
silicon Fassadenfarbe	P. 34		
silicon Grundfestiger	P. 35		
silicon Grundierfarbe	P. 35		
silicon Hydrogrund	P. 35		
silicon Imprägnierung	P. 35		
silicon Streichfüller	P. 36		
Siliconharzfarbe F1	P. 34		
Siloxan Fassadenfarbe	P. 35		
Solitaire	P. 43		
Sportplatzmarkierfarbe	P. 41		
Stellmittel	P. 28		
Stopgrund	P. 48		
Streichputz	P. 39		
Strukturmittel	P. 28		
Superior Clean	P. 49		
Superior RS 1	P. 44		



HAMBURGO HANNOVER



einza Farben GmbH & Co KG · Junkersstr. 13 · D-30179 Hannover · Tel.: +49 (0) 511 67490-0 · www.einzA.com

